

RAY LED

1T3694

TYPE DE SOURCE **LED MONOCHROMATIC** TEMPÉRATURE COULEUR **WW 3000K** NOMBRE DE LAMPES **1**

PUISSANCE **50W** CRI **RA84** OUVERTURE DU FAISCEAU **WFL** COULEUR **BLANC PLATRE**

TYPE DE ALIMENTATION **ÉLECTRONIQUE** TENSION DE ALIMENTATION (V-AC) **220-240V-AC**

CLASSE D'ISOLATION **CLASSE 1** IP GLOBAL OU PARTIE ENCASTRÉE **IP20** CLASS F **OUI** ENEC **ENEC**

EFFETS LUMINEUX **FLOOD LIGHTING**



CONCEPT

Projecteur professionnel orientable à LED.

MATÉRIELS

Corps en aluminium moulé sous pression, peint dans les finitions noir profond ou blanc plâtre. Anneau frontal en ryton noir, polymère plastique haute température.

OPTIQUE


LED de puissance couleur blanc chaud ou blanc neutre avec Ra 84/Ra 97. Optique de précision à facettes convexes ellipsoïdales en aluminium superpur avec ouverture de faisceau spot, flood ou wide flood.

MONTAGE

Orientable de 0° à -90° sur le plan vertical et à 359° sur le plan horizontal. Verrouillage mécanique de l'orientation sur le plan vertical et bague graduée pour le verrouillage sur le plan horizontal. Adaptateur EUROSTANDARD incorporé.


ALIMENTATION

Alimentation électronique incorporée à l'appareil.

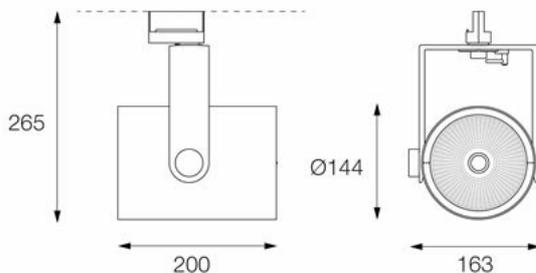

Les mesures présentées sont des valeurs en mm

Photométries

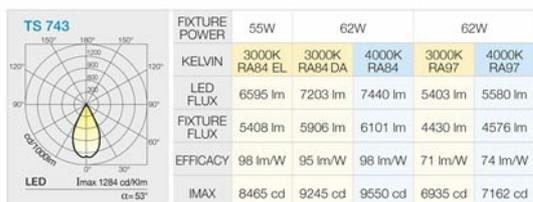

Codes des accessoires

Electriques



1T2220

Adaptateur

Adaptateur pour installation en plafond des projecteurs munis d'adaptateur Eurostandard. Diamètre 100mm, épaisseur 32mm. Noir.



1T2221

Adaptateur

Adaptateur pour installation en plafond des projecteurs munis d'adaptateur Eurostandard. Diamètre 100mm, épaisseur 32mm. Blanc.



1T2222

Adaptateur

Adaptateur encastrable pour installation en faux-plafond des projecteurs munis d'adaptateur Eurostandard. Diamètre extérieur 130mm. Profondeur d'encastrement 60mm. Trou d'encastrement 105/125mm. Noir.



1T2223

Adaptateur

Adaptateur encastrable pour installation en faux-plafond des projecteurs munis d'adaptateur Eurostandard. Diamètre extérieur 130mm. Profondeur d'encastrement 60mm. Trou d'encastrement 105/125mm. Blanc.

Optiques



1T3696

Anti-éblouissement

Volets.