

ENTREES D'AIR HYGROREGLABLES ACOUSTIQUES

Séries ECA-HY ECA-HY-RA avec rallonge acoustique




Description

- Construction polystyrène blanc ou marron
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Débit hygro-régulé : de 6 à 45 m³/h
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation
- ECA-HY-RA : fournie avec rallonge acoustique pour atténuation 30 dB (ESA 5)

Applications

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté
- Réponse aux classements de façade de 30 dB (ESA 4)
- Utilisation : VMC hygro B (Avis Technique n° 14/13-1918)
- Conforme Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Dimensions (mm)

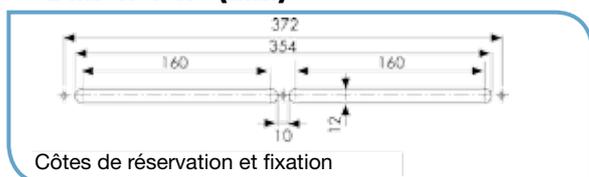


Codification et prix


Référence	Code	Couleur
ECA-HY Blanc	853 282	
ECA-HY Marron	856 549	
ECA-HY RA Blanc	853 283	
ECA-HY RA Marron	856 551	

Caractéristiques

Type	Débit (m ³ /h)	Atténuation	
		Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)
ECA-HY	6 à 45	37 (ESA 4)	37 (ESA 4)
ECA-HY RA	6 à 45	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)

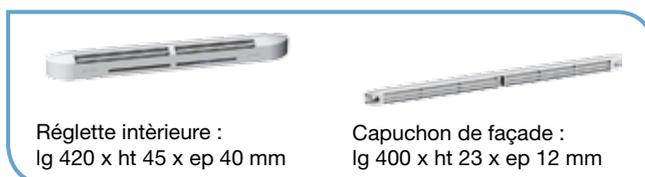

Mise en oeuvre

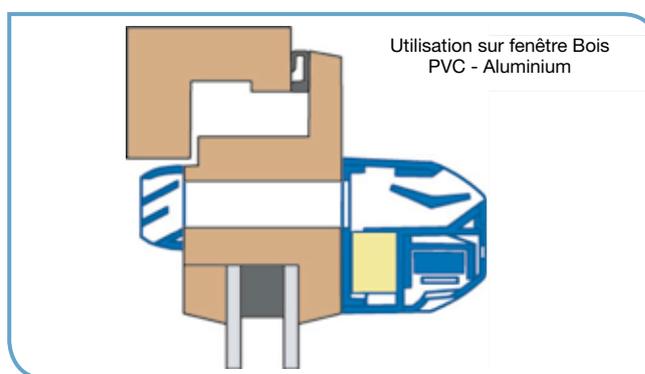

ENTREES D'AIR HYGROREGLABLES

Série EC-HY




Description

- Construction polystyrène blanc
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Débits : 6 à 45 m³/h
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation

Applications

- Utilisation : VMC hygro B (Avis Technique n° 14/13-1918)
- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté

Dimensions (mm)

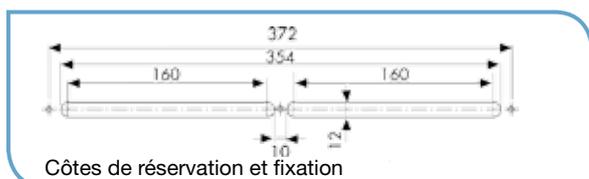

Codification et prix

Entrées d'air EC-HY		
Référence	Code	Couleur
EC-HY Blanc	858 889	



Caractéristiques

Type	Débit (m ³ /h)	Atténuation	
		Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)
EC-HY	6 à 45	34	32