



Embouts de câblage préisolés en bobine

Domaine d'application : Industrie

Description :

- Matière : cuivre étamé.
- Gaine isolante en polypropylène.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.

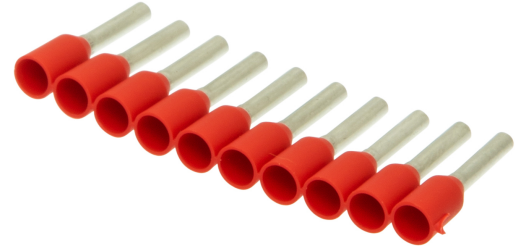

| Section (mm²) | Code article | Réf. | Conditionnement | Couleur | L1 | C | d1 | d2 | P |
|---------------|--------------|--------|-----------------|---------|------|---|-----|-----|-----|
| 0,75 | 7175311 | BCE007 | 1000 | ■ | 14,5 | 8 | 1,3 | 2,8 | 3,6 |

