

Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 240-400
Numéro d'article	309554
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate


Application

Extérieur

Données techniques

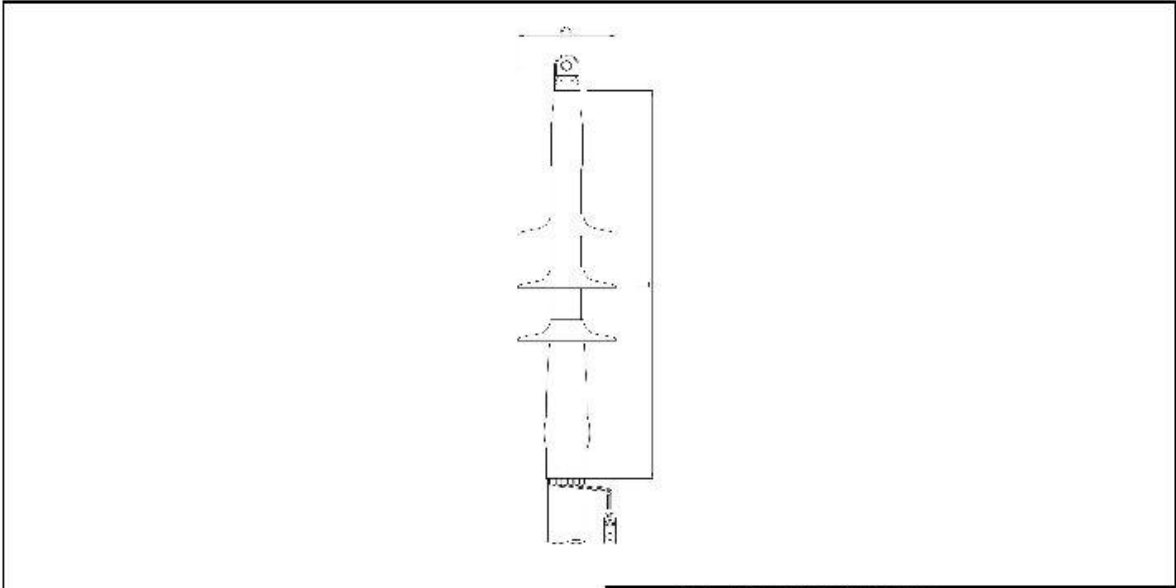

pol.	unipolaires	no. de pièces n.	
L	Longueur	Longueur	700 mm
Ø Ø	diamètre à la 3 ^e pièce	dia. max. sur un câble shed	27,3 mm

revision / d. rev. :	22.12.2021	type	type	date de validité / à partir de :	22.12.2021
description :	22.12.2021	no.	309554	partie / à la fin :	1
date de rev. :	22.12.2021	total	309554	no. de pièce / d. de référence :	CEP0113 309554
			nom de l'article :	CHESK-F 36kV 240-400	
			nom de l'article / de l'unité :	CEP0113 309554	

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 240-400
Numéro d'article	309554
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	115 mm
Nominal cross section 36 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 240-400
Numéro d'article	309554
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Eléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160801

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	3.712	155.904
Poids brut (kg)	3.712	174.104