

**Fiche produit**

Article n° R1.320.4070.0

**Safety switch SMS 4070**

Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé, 10 N, 2 contacts NF / 1 contact NO



Article n°	R1.320.4070.0
EAN	4049088135538
Unité de commande	1 Piece(s)

**certificats/approbations**


**Données techniques**
**Caractéristiques électriques - éléments de contact**

Tension d'isolation nominale Ui	250 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Dispositif de court-circuit de protection	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A <sup>2</sup> s

**Caractéristiques mécaniques**

matière du boîtier	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
matière de couverture	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
actionneur séparé	Oui
force de traction	leur 30 N
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	80 °C
durée de vie mécanique	106 cycles de permutation
Type de connexion	Connexion à vis
section Max des conducteurs (flex., brin)	0,5 mm <sup>2</sup>
section Max des conducteurs (flex., brin)	1,5 mm <sup>2</sup>
entrée de câble	3 x M20x1,5
poids	0,15 kg
Position de montage	libre
Degré de protection (IP)	IP65

Dessin technique

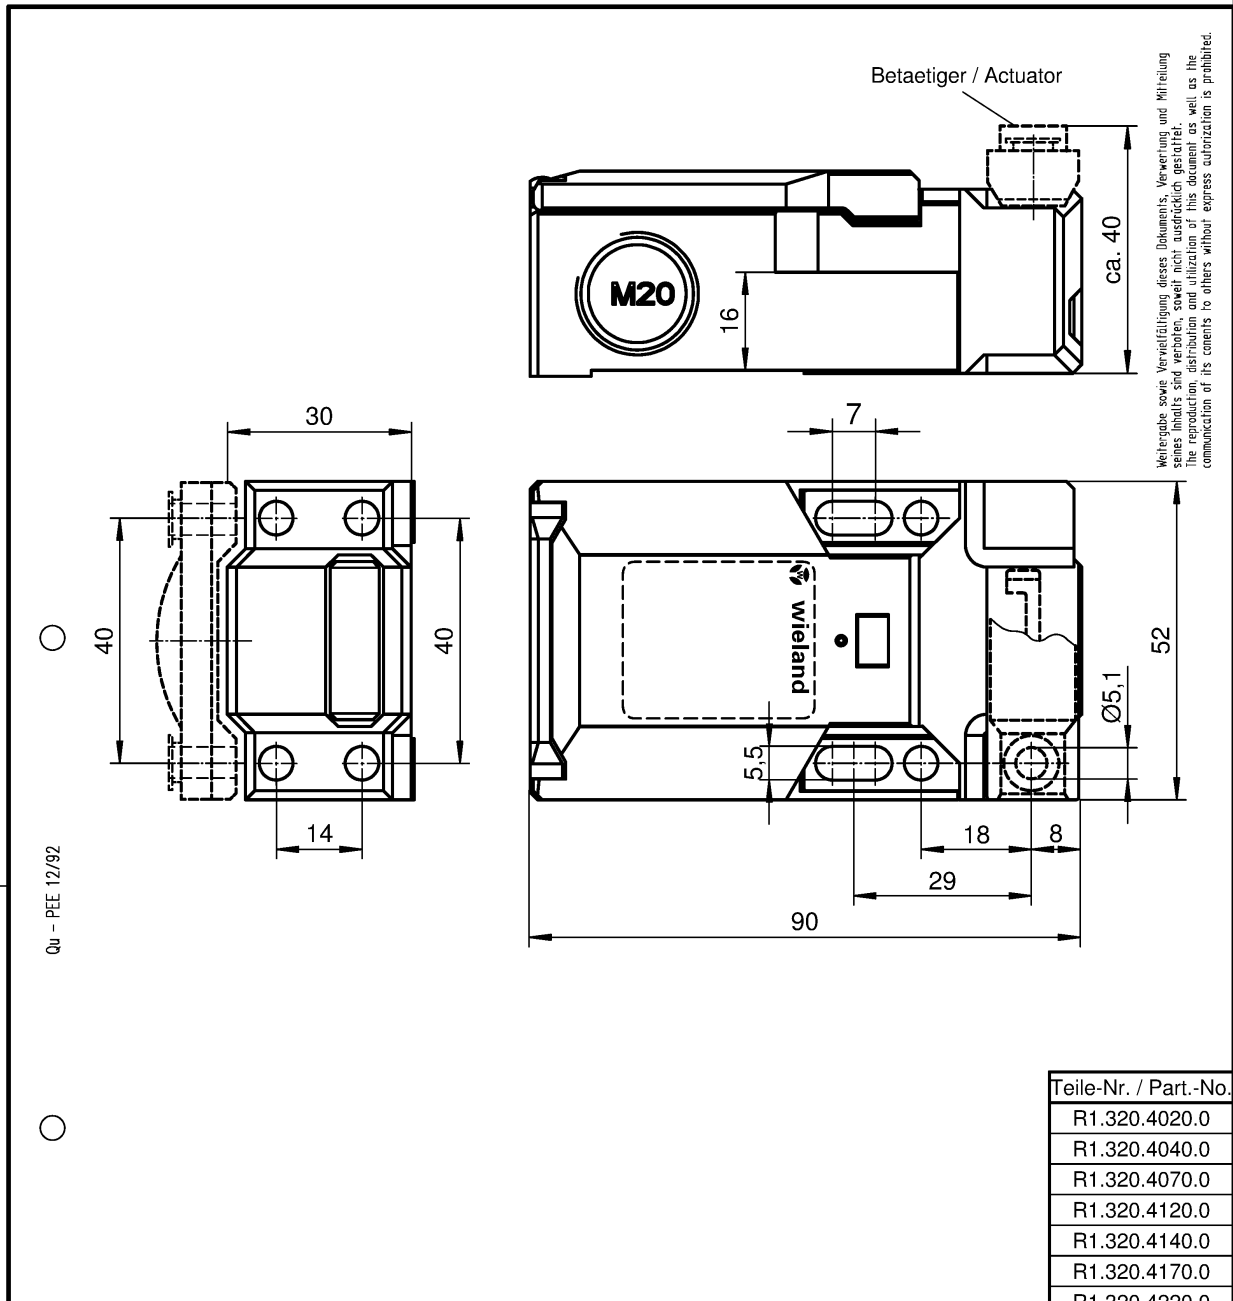

Q1 - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	
Blatt: Sheet:		1. Verwendung: First Use:	
Werkstoff/ Material		Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale		T R1.320.4020.0 01K	
Datei/ File: 037551_01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
Datum/ Blatt Date/ Sheet		Type Benennung/ Title	
Änderung/ Revision		Teilespezifikation / Component specification Sicherheitsschalter SMS / safety switch SMS	

Teile-Nr. / Part.-No.
R1.320.4020.0
R1.320.4040.0
R1.320.4070.0
R1.320.4120.0
R1.320.4140.0
R1.320.4170.0
R1.320.4220.0
R1.320.4240.0
R1.320.4270.0

