


## COFFRET S15 - FERMETURE TRIANGLE

Code article 34056

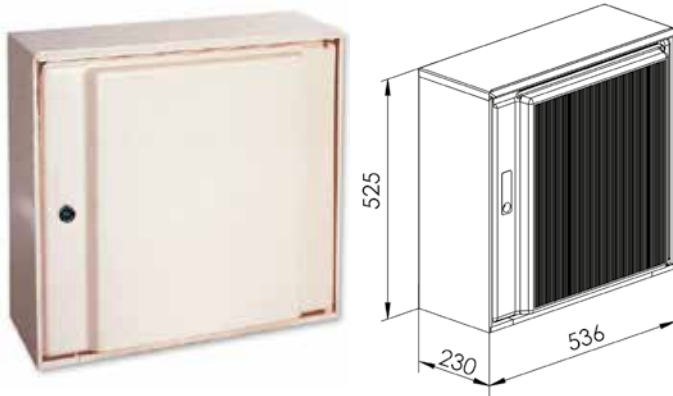

### Fonction :

- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

Coffret C500 N2T (type S 15):

- Dimensions extérieures du coffret H 525 x L 536 x P 231mm
- Fermeture de la porte par une serrure Triangle
- **Indice de protection** : IP43IK 10
- **Coloris** : Ivoire

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- HN 62-S-15

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	605 x 536 x 205 mm	
Poids (kg)	-	
Type de produit	autre	