


# NOVA CSP 1 P

- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.

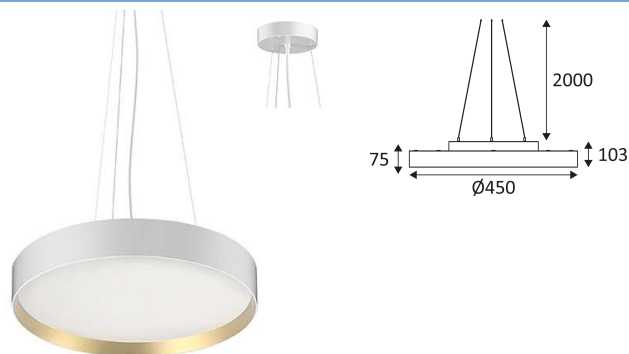

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU17036	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	AC 230V	26W	2700-3000-4000K	3930 Lm (4000K)	3000 Lm (4000K)
SU17080	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	AC 230V	26W	2700-3000-4000K	3930 Lm (4000K)	3000 Lm (4000K)



NOIR MAT - DORÉ

BLANC MAT - DORÉ

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION
NV45UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT NOVA 1 13W 3000K 1100Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable (1-10V).




Le produit est dimmable (entrée DALI + push-dim).



**5** Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.