



## KIT FLARE CUIVRE 150MM

### UTILISATION :


- Kit Flare de réparation.

### DESCRIPTION :

- FLARE préparé en usine.

### CARACTERISTIQUES :

- Ecou matricé
- Tube cuivre 150mm avec expansion à braser
- Disponible du 1/4 au 7/8
- Bouchon de protection

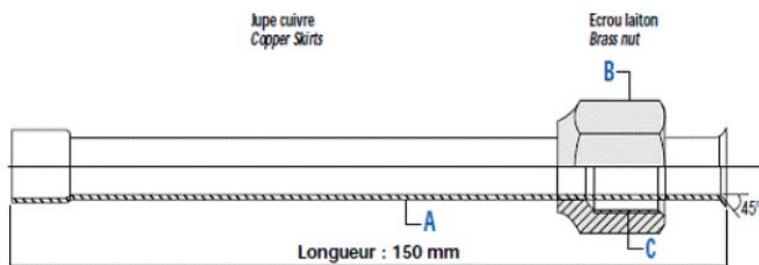

Elément Elément	matiere matter	qualité quality	Ref. Ref.	N°fiche N°fiche
Ecou Nut	Cu Zn40 PB2 Brass	Matricé Moulded	FE	09
Jupe Skirts	Cu Ai Copper	-	-	-

Conforme aux normes : EN 12 164 et NF A 51 123

- Ci-dessous les résistances aux pressions du tube cuivre mais qui ne présupposent pas de la résistance à la pression de l'ensemble avec le dudgeon Flare qui est un raccord composé (Male-femelle)

Diamètre extérieur	Epaisseur	Pression mini d'éclatement
(mm)	CU (mm)	(Bar)
6,35	0.8	588
9,52	0.8	379
12,7	1	280 EN 0,8MM
15,88	1	247
19,05	1	254
22,23	1	262