

DV MOD NPE 50 (951 050)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à un éclateur à air performant
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
- Le module de protection débrochable peut être retiré sous tension et sans enlèvement de la plaque de protection du tableau de distribution



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DV MOD NPE 50

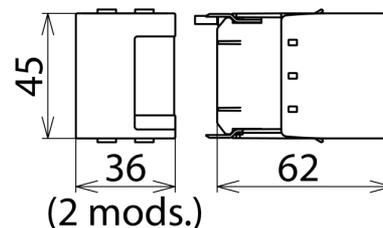

Dimensions DV MOD NPE 50

Module de protection avec éclateur à air N-PE de 50 kA

Type	DV MOD NPE 50
Référence	951 050
Tension max. de régime permanent AC (U_c)	255 V
Courant de choc de décharge (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Énergie spécifique (W/R)	625,00 kJ/ohm
Capacité d'extinction du courant de suite [N-PE] AC (I_n)	100 A _{eff}
Poids	171 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364108073
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.