

PROJECTEUR LED ULTRA-FIN EN ALUMINIUM

TORNADO 2

50W

ÉQ. 300W HALOGÈNE

70W IODURE MÉT.



LES + PRODUIT

- IRC > 80
- Projecteurs ultra-fins
- Verre givré anti-éblouissement
- Vis en acier inoxydable

AUSSI DISPONIBLE EN

TORNADO 2

- 10 W
- 20 W
- 30 W
- 80 W
- 100 W
- 150 W
- 200 W

TORNADO 2 RVB


- 10 W
- 20 W
- 30 W

TORNADO 2 DÉTECTEUR

- 20 W
- 30 W

005260	
DONNÉES GÉNÉRALES	
Durée de vie (heures)	35 000 h
Dimmable	Non
Matériaux	Aluminium + verre trempé
DONNÉES OPTIQUES	
Angle	120°
Température de couleur (Kelvin)	3 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80°
Distribution	Indirecte
Lumens	4 900 lm
DONNÉES PHYSIQUES	
Couleurs	Noir
Diamètre d'encastrement	-
Profondeur d'encastrement	-
Lampe incluse	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 65
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°
Poids	1,96 kg
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Classe électrique	Classe 1
Puissance consommée	50 W
Volts	230 V

DIMENSIONS

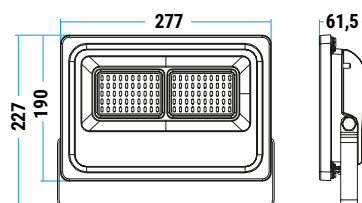

ACCESSOIRES

Connecteur IP65

Connexion extérieure rapide et efficace. Pour toutes les puissances.

003692

Piquet noir

Pour 30 et 50 W.

003635

30 / 50 W

Console murale

Pour 10 W à 50 W.

003691

Noire
Blanche

DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE
152 lx	458 lx	Ø 567 cm
38lx	114 lx	Ø 1135 cm
16 lx	51 lx	Ø 1702 cm
9 lx	28 lx	Ø 2270 cm
6 lx	18 lx	Ø 2837 cm

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

