


RÉPARTITEUR TV 6 SORTIES 5-2400 MHz

DESCRIPTION

Répartiteur TV 6 sorties. Utilisation terrestre et satellite.

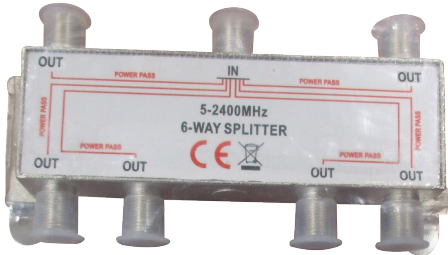

Caractéristiques Techniques

Dimensions	105x58x25mm	
Matière	boitier en nickel	
Poids	90g	
Fixation	2 vis fournies	
Connexions	type F	
Fréquence	Insertion (loss)	Isolement mutuel
5 à 40 MHz	≥ -9.7 dB	≥ 21 dB
40 à 862 MHz	≥ -10.4 dB	≥ 21 dB
862 à 950 MHz	≥ -11.4 dB	≥ 21 dB
950 à 1350 MHz	≥ -12.8 dB	≥ 21 dB
1350 à 1750 MHz	≥ -14.2 dB	≥ 21 dB
1750 à 2150 MHz	≥ -14.9 dB	≥ 21 dB
2150 à 2400 MHz	≥ -16.2 dB	≥ 21 dB
Température d'utilisation	5 à 40°C	
Température de stockage	< 30°C	
Conditionnement	Sachet individuel unitaire	

Spécifique sur demande