

support de montage

OMH-LS610-01




- Fixation par ressorts cran d'arrêt ou bride de fixation pour faciliter le montage
- Montage simple et rapide

Equerre de fixation pour transmetteur de données optiques



Dimensions

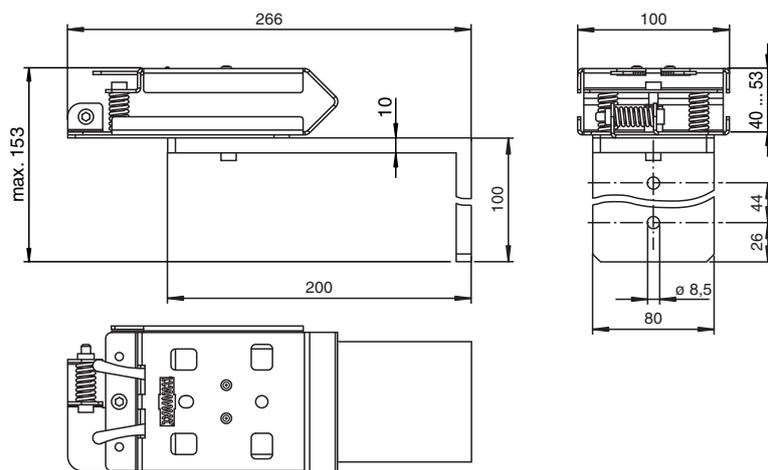

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau	aluminium, anodisé noir steel, zinc plated noir
Masse	env. 1500 g

Convient pour séries

Série	LS610 LS611 VDM100 LS680 , LS682
-------	---

Date de publication: 2020-03-24 Date d'édition: 2020-06-30 : 324916_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS