


PANNEAU TRIPHASÉ + NEUTRE (CBE OU LINKY®) AVEC CCPI TYPE G (SANS SIGLE)

Code article 80564

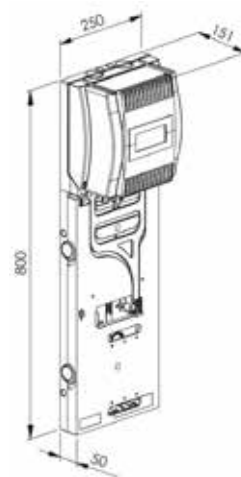

Fonction :

- Raccordement, comptage et protection d'un branchement à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Panneau support compteur/disjoncteur triphasé + neutre avec capot coupe-circuit primaire

- Compatible compteur Linky
- Connectique à perforation d'isolant
- Sans sigle

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés à l'intérieur du logement à proximité du tableau général de répartition

Norme(s) de référence :

- Enedis-CDCMC K.8.4-06

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	800 x 250 x 151 mm	
Poids (kg)	3,346 kg	
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 10 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ²	