



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	3.2-40W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	400 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

Caractéristiques électriques	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	3.2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	78 °C

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869681526700
-------------------------	-----------------

Désignation Produit	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827
Code barre produit (EAN)	8718696815267
Code de commande	81526700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001902902
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel

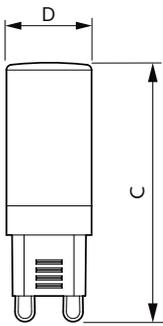


Capsule 230V3.3W-40W 370lm 2700K G9 Non

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm

Données photométriques

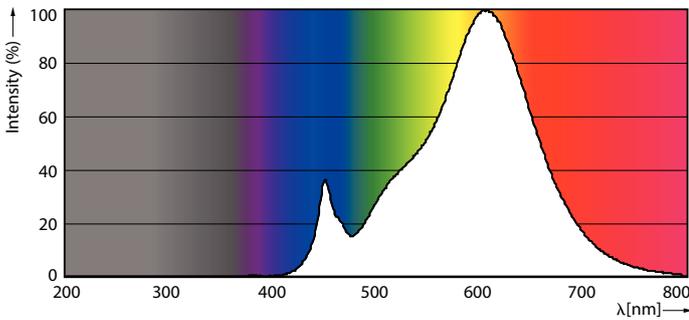

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

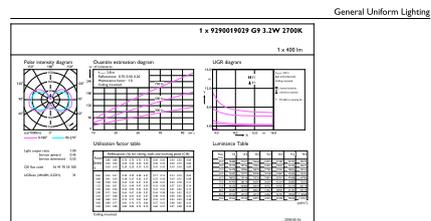


General Uniform Lighting
CalcLux Photometrics 4.5 Philip Lighting B.V. Page 1/1

CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques

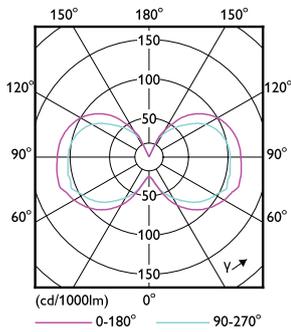


LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

Durée de vie

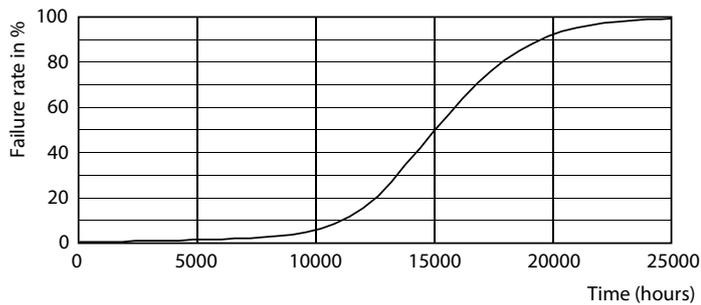

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

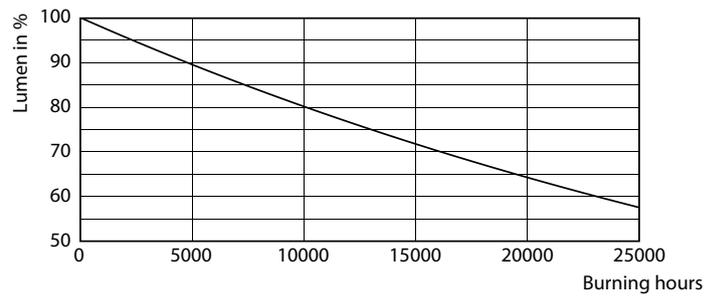

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

