

Clips et languettes étanches à sertir


Description :

Cuivre étamé.

isolant : gaine thermorétractable avec adhésif interne.

Température de rétreint : 150° C

Température d'utilisation : - 10°C à + 105°C

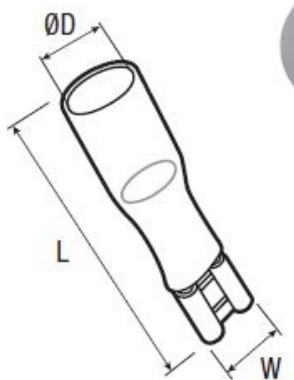

| Couleur | Section cable (mm ²) | Code article | Réf. | Conditionnement | Languettes | W | L | ØD |
|---------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|-----|----|-----|
| ■ | 0,5 - 1,5 | 7465527 | THQA6,35 | 100 | 6.3 x 0.8 | 6.6 | 34 | 5,5 |