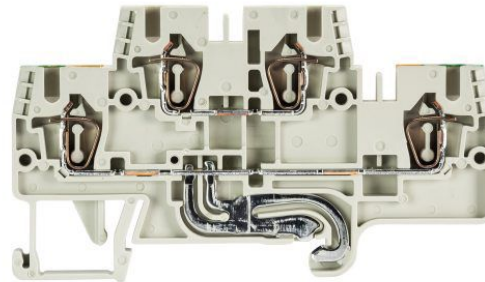


Fiche produit

Article n° 56.703.7855.0

terminal multi-tier WKFN 2,5 E/D/SL/35

 Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris


Article n°	56.703.7855.0
EAN	4015573747661
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	82,2 mm


données de connection

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,13 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	20 A

Câblage actuel	20 A
Section traversante norme CSA	24-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	24 A

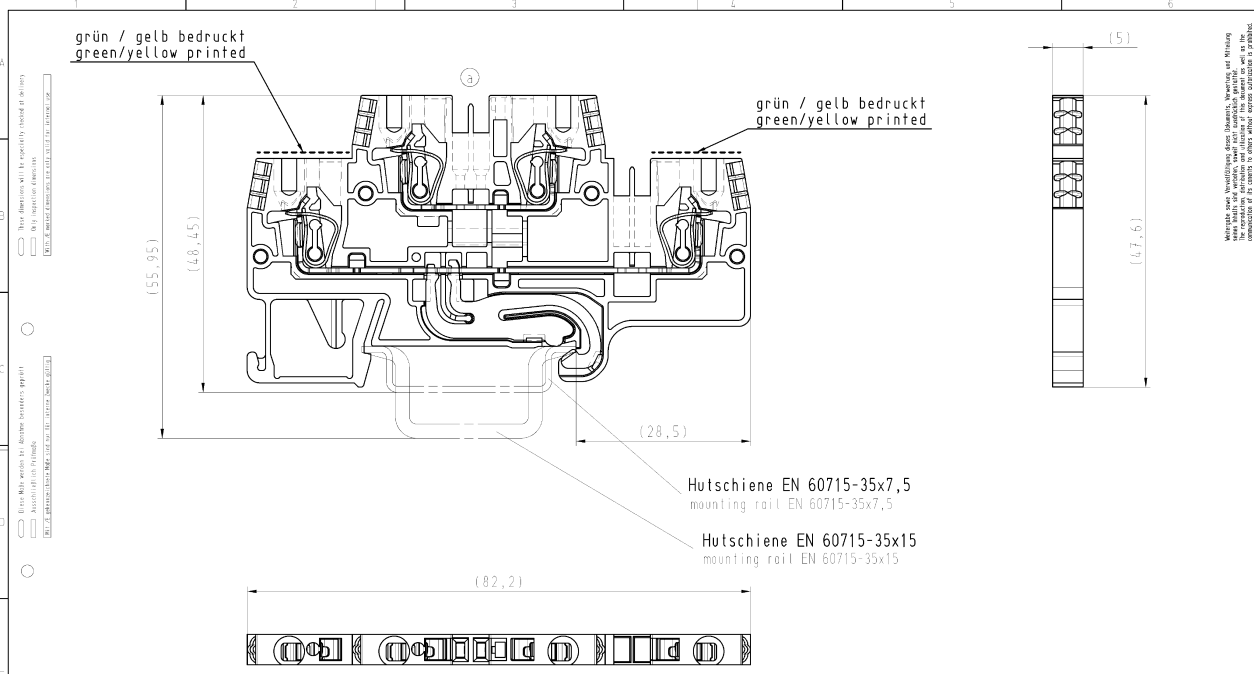Dessin technique


grün / gelb bedruckt
green/yellow printed

grün / gelb bedruckt
green/yellow printed

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz nach ISO 11469 / Tolerance system Size ISO 11469		Prüfung: ID Stoffprüfung und Deklarationsliste nach ISO 9001:2015 ist verpflichtend. / Certificate with material document (ID 136350) (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be declared	
General tolerances		1. Verwendung: / Use: -	
Material / Material	2D/C	Legende / Legend	Zeichnung Nr./Drawing No.
2:1	19.01	Schicht / Layer	56.703.7855.0 01K a
Vol.	01L/S01	Erst-/Ersatz für/Replacement for:	Made in Mexico/Mexico only
wieland		Typ / Designation/Title	
Waldschlaich Verbindungen		WKFN 2,5 ER/SL/35	
Änderung/Revision		DURCHGANGS_UND_SL_KLEMME Feierschalt Modular terminal/ earth terminal/ spring clamp	