

Diffuseur plafonnier

11051022
SC 831 F1 D250 RAL9010 STD

Le SC 831 est un diffuseur circulaire concentrique en acier pour la diffusion d'air fixe et un soufflage horizontal.



SC 831 F1 D250 RAL9010std

PLUS PRODUIT

- simplicité de mise en oeuvre,
- finition blanche RAL 9010.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SC 831 s'installe directement sur un conduit ou en plafond à l'aide d'un plénum de raccordement afin de permettre une diffusion d'air fixe et horizontal homogène.

Description produit

Le SC 831 est un diffuseur circulaire concentrique fixe en acier pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il se raccorde directement à un conduit ou à l'aide d'un plénum afin de permettre une diffusion d'air fixe, horizontale et homogène. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30% de brillance.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 831 s'installe au plafond. La fixation apparente se fait par vis au niveau du cône extérieur ou sur conduit exposé à l'aide d'un anneau de montage.

Caractéristiques principales

- diffuseur circulaire concentrique fixe en acier SC 831,
- cône circulaire concentrique en acier embouti,
- acier avec peinture époxy :
 - standard : blanc RAL 9003 mat 30% de brillance,
 - option : autre RAL.
- fixation :
 - apparente dans le plafond par vis au niveau du cône extérieur,
 - raccordement sur circuit circulaire avec anneau de montage FR ou registre BY.
- raccordement :
 - sur conduit circulaire diamètre 160 à 355 mm,
 - à l'aide d'un plénum.

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - anneau de montage FR en acier,
 - registre BY en acier servant également d'anneau de montage,
 - plénum de raccordement LRE en acier galvanisé.

Accessoires

Désignations	Références
PLÉNUM LRE842/883 FO D250/250	11053313
REGISTRE CIRCULAIRE BY D250	11053182
Plénum LRE dif circulaire FO D250 PC cfg	11053348
Plénum LRE isolé 5 faces dif circulaire FO D250 PC cfg	11053368

Services associés

Garantie 2 ans

Diffuseur plafonnier

11051022


SC 831 F1 D250 RAL9010 STD

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11051022	-

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	E (mm)
11051022	334	238	250	35

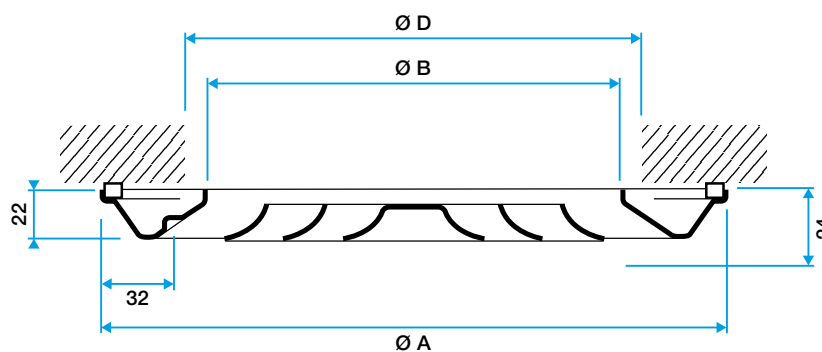

Diffuseur SC 831

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051022	600