

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019195

BAP'SI TWIN 30 m³/h sans fût - Blanc

La bouche BAP'SI TWIN permet de garantir un débit d'air constant en permanence quelles que soient les conditions dans le logement.



Bap'Si twin

PLUS PRODUIT

- facilité d'installation,
- joint Roll-In,
- version soufflage : à associer avec un MR Aldes.

Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

Description produit

BAP'SI TWIN est une bouche d'extraction autoréglable simple débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI TWIN couvre toute la gamme de débits 15 à 150 m³/h.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- BAP'SI TWIN doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'un paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou sémi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le pacage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- BAP'SI TWIN soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre,
- composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

Accessoires

Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine rénovation à vis	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108

Services associés

Garantie 2 ans



www.aldes.fr



Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019195


BAP'SI TWIN 30 m³/h sans fût - Blanc

Données générales

Références	Couleur
11019195	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø raccordement (mm)	L (mm)
11019195	200	Sans fût	48

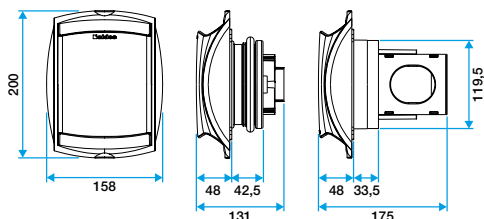

Bap'SI twin

Données aérauliques

Références	Débit réglage usine (m ³ /h)	Plage de pression (Pa)
11019195	30	50 - 160

Courbes

