

Boîte de jonction unipolaire

avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions Hybrid CHMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CHMSV 17kV 240-400
Numéro d'article	258138
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques

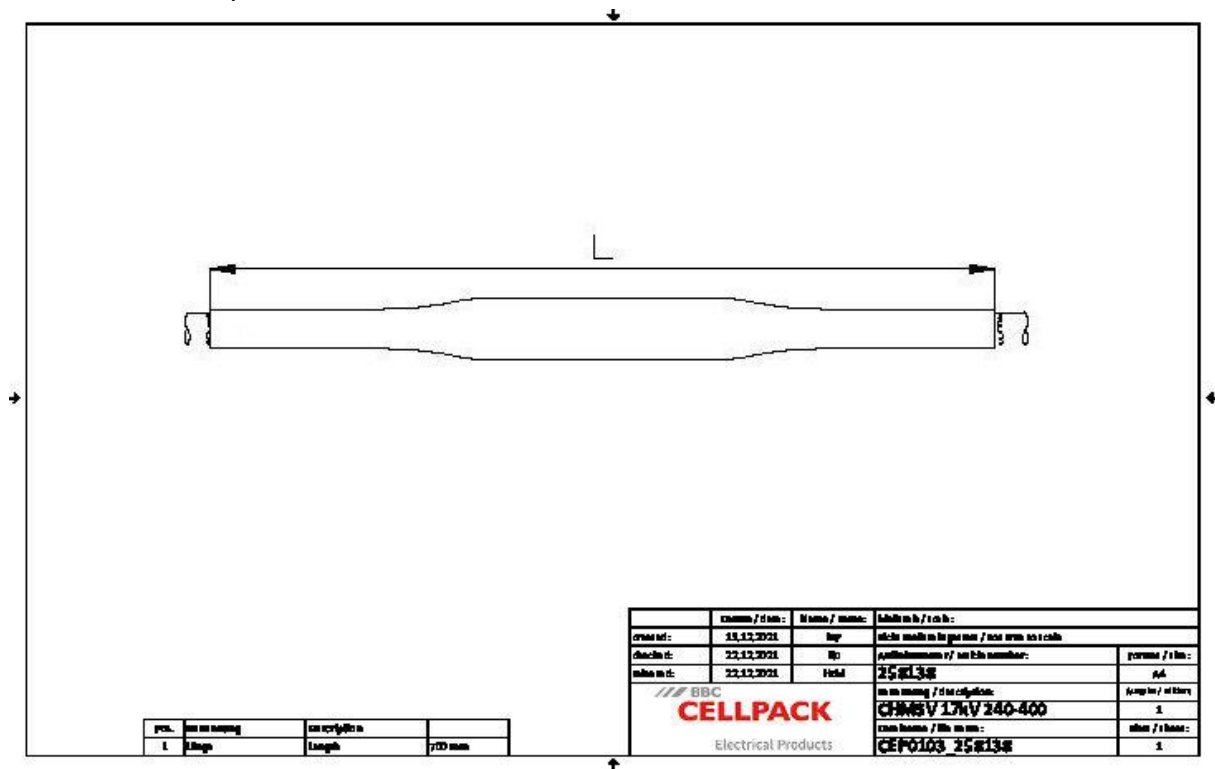

nom de l'article	numéro d'article	niveau de tension	norme	longueur L	diamètre over core insulation after removal of the outer conductive layer min	Nominal cross section 17,5 kV min	Nominal cross section 17,5 kV max
CHMSV 17kV 240-400	258138	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV	CENELEC HD 629.1	700 mm	24 mm	240 mm ²	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMSV 17kV 240-400
Numéro d'article	258138
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible Éléments répartiteurs de champ en silicone Tresse tubulaire de cuivre Ressorts de contact Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées Ruban de remplissage bleu Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311139739

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	231	800
Hauteur (mm)	188	1130
Poids net (kg)	2.336	58.4
Poids brut (kg)	2.336	76.6