

Accessoires complémentaires



Sablère de ventilation

Sablère de ventilation SV 10



Elle permet la ventilation de chaque côté de l'**écran de sous-toiture** (V-TEX®, UBITEX®). Adaptée au toit en pente de 15° à 70°, elle s'installe sous l'écran de sous-toiture pour récupérer les condensations entre l'écran et la toiture. Elle se fixe avec des clous galvanisés de \varnothing 3,35 mm et de 65 mm de long.

Surfaces de ventilation

Sablère de ventilation SV 10

SV 10


Pour toit non isolé. 15 mm d'ouverture continue (100 cm²/m)

Caractéristiques techniques


Sablère de ventilation SV 10

Longueur	900 mm	
Largeur	22 mm	
Couleur	Noir	
Couverture	sans peigne	AR et TP
	avec peignes	TG, MG et FG

Mise en œuvre

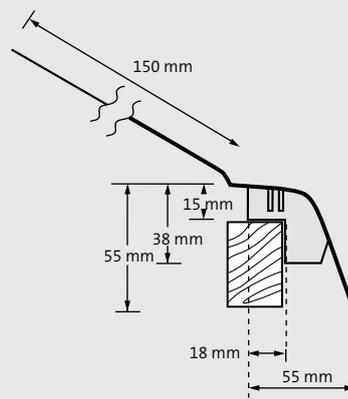

SV 10 sans peigne pour ardoises et tuiles plates

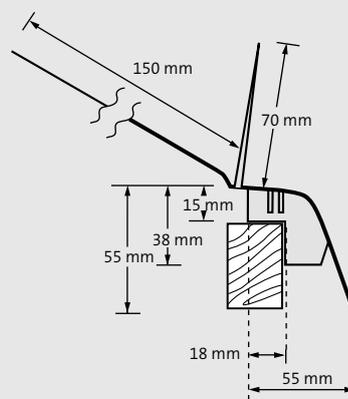

SV 10 avec peignes pour tuiles galbées