


Fiche produit

Caractéristiques

S520814L

Odace Touch - plaque Bronze brossé avec liseré - blanc - 2 postes verticaux 57mm

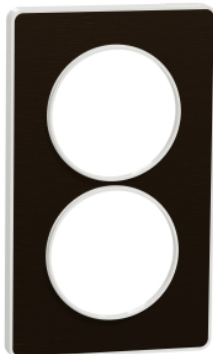

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Design | Touch |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Vertical |
| Entraxe | 57 mm |
| Type de cadre | Double |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Bronze (RAL 9003) |
| Couleur latérale | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brossé |
| Matière | Plastique: plaque de finition Aluminium |
| Hauteur | 142 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,01924 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 2006/95/EEC NBN C 61-112-1 |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 30 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 209 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,519 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 38 |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|