


Tige de suspension avec cache-piton

Tige de suspension avec cache-piton ; tige de suspension : diamètre 16 mm, longueur 1000 mm, compensation de hauteur 15 mm ; utilisable pour câbles sous gaine légère de 5 x 1,5 mm²; filetage M 16 x 1 ; avec cache-piton pour masquer les éléments de fixation mécanique et le raccordement électrique ; cache-piton en matière plastique renforcée à la fibre de verre, charge de traction admissible : 20 kg



ZS_WEG_F_PendelmitBaldachin.jpg

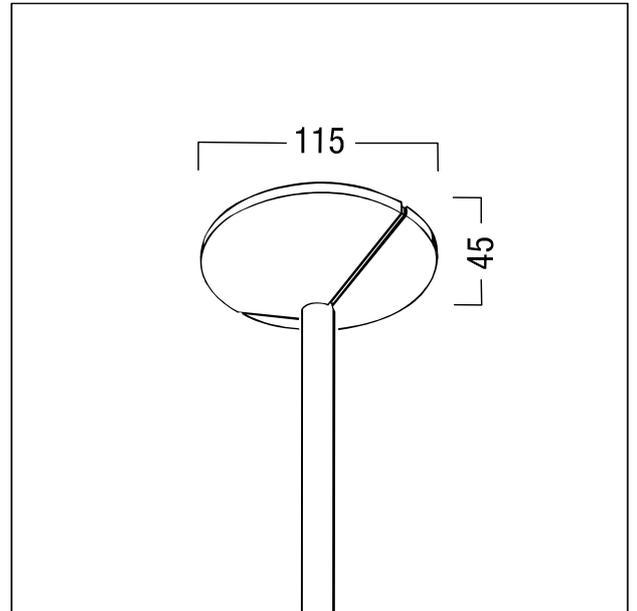

ZS_WEG_M_Pendelrohr.wmf