

Système BUS - Capteur multifonctionnel PD9-SH-24V-LED



blanc, similaire RAL9010
N°-Article 93210

blanc, similaire RAL9010
N°-Article 93211

Informations Produits

- Mini-détecteur de mouvement pour intérieur
- Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des bâtiments
- Sortie 24V DC / 0,5mA
- 93210: Avec led d'état pour l'indication de mouvement
- **Domaines d'application:**
pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques

Données techniques

Tension:	24 V DC
Dimensions:	Ø 45 x 28 mm
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m


Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Longueur de câble:	35 cm
Connexions et câbles:	false
Puissance:	24V DC / 0,5mA

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-SH-24V-LED	blanc, similaire RAL9010	93210	4007529932108
PD9-SH-24V	blanc, similaire RAL9010	93211	4007529932115

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent mat	92346	4007529923465

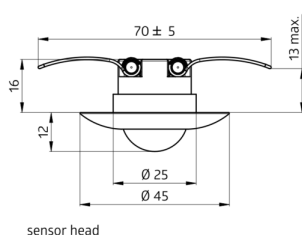


sensor head




Dimensions 93211

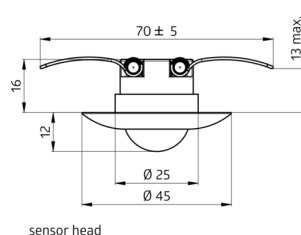

sensor head



Dimensions 93210

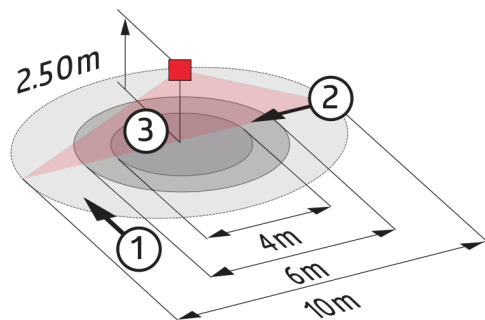

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise