

## Pour les véhicules jusqu'à 50 tonnes

- Résiste au passage des poids lourds
- Ne convient pas aux voitures à garde basse
- Signalisation routière indispensable
- Limiter la vitesse de franchissement (10-15 km/h)
- Couvre les câbles ou tuyaux qui reposent au sol
- Eléments de longueur 500 mm
- 4 réflecteurs «œil-de-chat» et 2 triangles réfléchissants
- En élastomère NOIR
- Surface striée
- Livré avec 2 H de liaison pour assembler les éléments entre eux (**code PVCONN**)
- Pour un usage permanent 4 trous permettent de fixer le matériel dans le sol avec des chevilles (**code PAFIX4** chevilles de fixation béton)




H de liaison




Chevilles de fixation

## 2 modèles :

### Pont véhicule 85-2

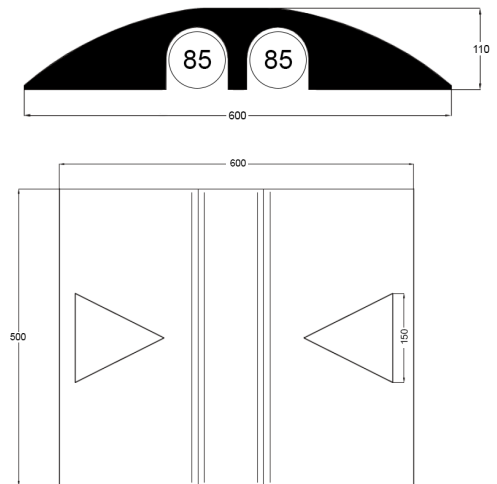

### Pont véhicule 120-1

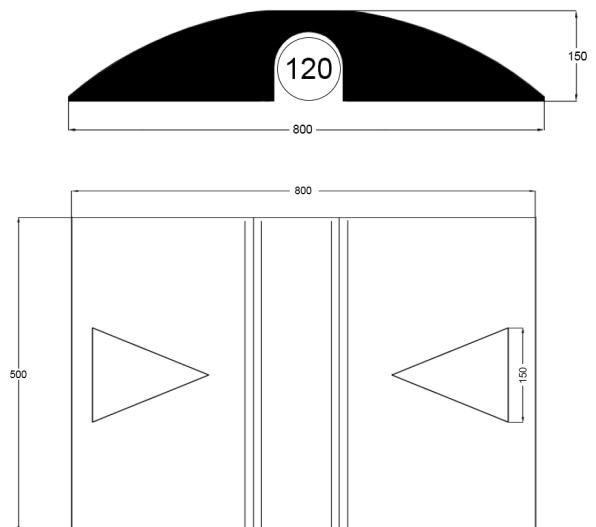

Modèle	Ø maxi du câble	Nombre de canaux	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids	Code
PV 85-2	85 mm	2	600 mm	110 mm	500 mm	20 kg	PV085B050
PV 120-1	120 mm	1	800 mm	150 mm		40 kg	PV120A050