

Interrupteurs crépusculaires - Relais

CdS-T-AP



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92367

Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire télécommandable avec horloge intégrée
- Période d'économie d'énergie programmable par pression de touche et horloge intégrée
- Possibilité de lire la valeur d'intensité lumineuse actuelle par simple pression de touche
- Télécommande incluse dans la livraison
- Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LED
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	69 x 63 x 55 mm
Puissance interne:	< 0,5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A

courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x Contact type NO avec précontact en tungstène



Seuil d'enchânement: 2 - 300 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-T-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92367	4007529923670

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-CdS-T	-	92368	4007529923687

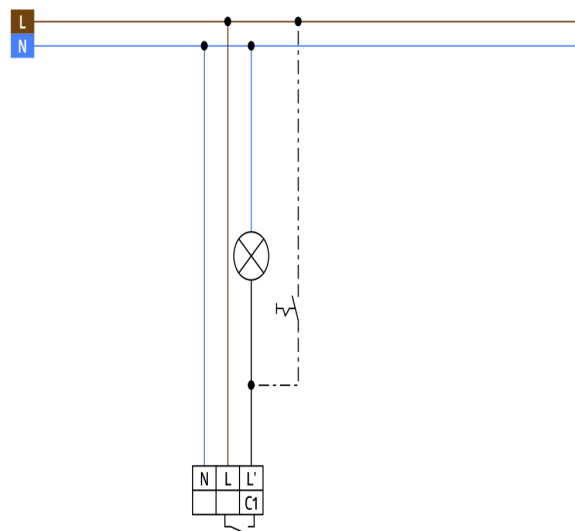

Dimensions 92367

Schéma de raccordement