

# Alumet Stage II

96275342 ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830

THORN


LED 14W ALS2\_105\_32D\_3K

## Alumet Stage II

Module de projecteur LED pour le LED Alumet Stage II.  
Avec faisceau 32°, blanc chaud.



TLG\_ALS2\_F\_SPOT.jpg

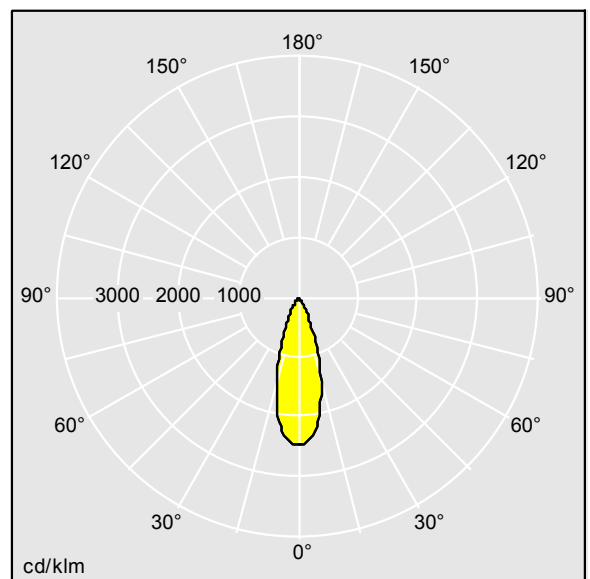

TLLA\_ALS2\_105\_32D\_3K\_DC.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 925 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 66 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 80  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur\*: 3000 Kelvin  
Vie utile nominale (B10)\*:  
L80 100000h à 25°C  
Convertisseur: 1x EL2  
Puissance du luminaire\*: 14 W  
Équipement: FO

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting