


Information produit

97 49 60

- Application : contacts tournés (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm²

Matrice de sertissage

Pour contacts tournés (HTS + Harting)

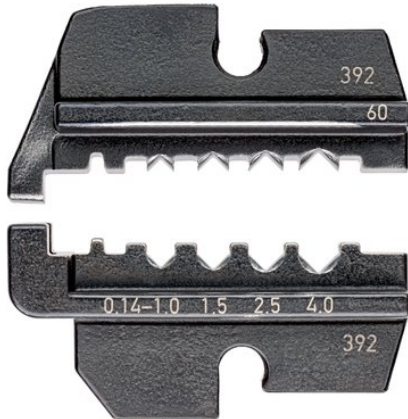

Informations générales

Réf.	97 49 60
EAN	4003773030928
Poids	53 g
Dimensions	50 x 17 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité Millimètre carré	0,14 — 4 mm ²
nombre de positions de sertissage	4
AWG	26 — 12

Accessoires

97 49 90	Positionneur pour 97 49 60 (HTS + Harting),
----------	---

Sous réserve de toute modification technique et erreur.