

KSU

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

Description :


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/Al et Al/Al

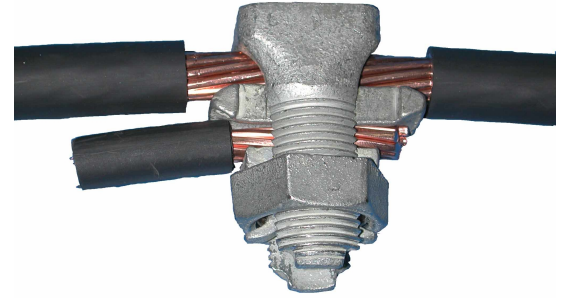

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm ²	Ø mm	mm ²	Ø mm	
KSU22	7601122	6 - 25	2.3 - 6.3	6 - 25	2, 3 - 6, 3,	30