



Résine CMIX PLUS (code 055865)

Résine de scellement polyester.



Normes



Matériaux Supports



Applications


- Gond de volets
- Chauffe eau
- Ballon d'eau chaude

Avantages produit

- Résine sans styrène.
- Cartouche 380 ml standard et 300 ml (s'injecte avec un pistolet silicone).
- Cahier des charges SOCOTEC sur matériaux creux.
- 2 tons disponibles pour plus d'esthétique : ton pierre ou ton gris.

▸ Temps de séchage très rapide

Mode de pose

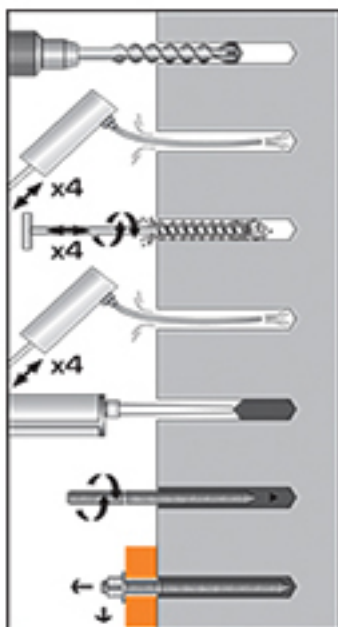

TEMPS DE SÉCHAGE

Température (°C)	Temps de séchage initial (min)	Temps de séchage final (min)
-5°C → -9°C	10 min.	2 h 25 min.
10°C → 14°C	8 min.	1 h 20 min.
15°C → 19°C	4 min.	50 min.
20°C → 24°C	3 min.	40 min.
25°C → 30°C	2 min.	35 min.

Charge indicative

CHARGES RECOMMANDÉES

TIGE FILETÉE

Ø (mm)	Version	Ø perçage (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)	Béton non fissuré en traction (kN)	Béton non fissuré en cisaillement (kN)	Bloc béton creux en traction (kN)	Bloc béton creux en cisaillement (kN)	Brique creuse en traction (kN)	Brique creuse en cisaillement (kN)	Distance mini entre fixations (mm)	Distance mini en bord de dalle (mm)	Ep. maxi pièce à fixer (mm)	Couple de serrage (Nm)
M8	Zn, A4	10	80	4,48	2,85	0,0	1,8	0,6	1,3	180	80	15	10
M10	Zn, A4	12	90	6,3	4,6	0,0	1,8	0,6	1,3	180	90	20	20
M12	Zn, A4	14	110	9,25	6,65	0,0	1,8	0,6	1,3	200	110	25	30
M16	Zn, A4	18	125	14	12,6	-	-	-	-	250	125	35	60

1 kN = 100 kg (98,1 kg)

Consommables

Cartouches

055865 - CARTOUCHE CMIXPLUS PIERRE (300 ml+ 2 Buses) / vendu par 12

055866 - CARTOUCHE CMIXPLUS PIERRE (300 ml + 2 Buses)

055881 - CARTOUCHE CMIXPLUS GRIS (380ml) /vendu par 12

055882 - CARTOUCHE CMIXPLUS PIERRE (380ml) /vendu par 12

Douilles femelles

061740 - DOUILLES M8x70

061750 - DOUILLES M10x58

061760 - DOUILLES M12x75

Goujons mâles

061650 - GOUJONS M8x100

061660 - GOUJONS M10x100

061670 - GOUJONS M12x100

Tamis plastiques

557070 - TAMIS PLASTIQUE 15x85 (M8-M10)

557080 - TAMIS PLASTIQUE 15X130 (M8-M10)

557090 - TAMIS PLASTIQUE 20x85 (M12)

565012 - TAMIS PLASTIQUE 12x45 (M6-M8)

Tiges filetées standards

055800 - TIGES FILETEES STANDARD 5.8 M8X110

055801 - TIGES FILETEES STANDARD 5.8 M10X130

055802 - TIGES FILETEES STANDARD 5.8 M12X160

055803 - TIGES FILETEES STANDARD 5.8 M16X190

055804 - TIGES FILETEES STANDARD 5.8 M20X260

Accessoires

Accessoires

050882 - BUSE STANDARD 10P/SACHET

050919 - OUTIL D'INJECTION PNEUMATIQUE P380-410

051009 - POIGNEE EN T L300

051010 - RALLONGE L325

052971 - ECOUVILLON D. 11

052973 - ECOUVILLON D. 15

052974 - ECOUVILLONS D. 20X120

052975 - ECOUVILLONS D. 22X120

052976 - ECOUVILLON D. 26

052977 - ECOUVILLON D. 30

054298 - OUTIL D INJECTION AUTONOME PACK EGI 380-410 + 1 BAT LI + CH

055832 - KIT DE NETTOYAGE MANUEL

057912 - OUTIL D INJECTION AUTONOME PACK EGI 280-300 + 1 BAT LI + CH

060052 - BATTERIE EGI 300/380 10,8V LI-ION

063000 - OUTIL D INJECTION MANUEL (300 ml)

065990 - SOUFFLETTE DE NETTOYAGE

077151 - OUTIL D INJECTION MANUEL (380 ml - 410 ml)

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.