


LUM21013 Planète 24-110/45 CES

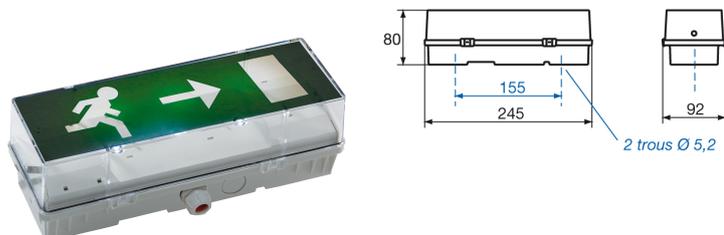

Les luminaires PLANETE 45 CES sont associables avec des sources centrales alternatives ou continues.

La très faible consommation permet de réduire considérablement la capacité batterie de la source centrale.

Plus de relampage annuel (utilisation de LEDs).

Boîtier étanche le plus compact du marché.

Son faible encombrement et sa forte résistance aux chocs (IK 10) en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings.

Descriptif Technique :



- Faible impact sur l'environnement : -50 %
- Très faible consommation : 1.6 W ou 3.2 VA
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses
- Recyclage gratuit en fin de vie
- IP 66 / IK 10
- Livré avec étiquettes de balisage
- Versions continue et/ou alternative
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Maintenance réduite, aucun relampage annuel
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Classe II
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM21013
Boîtier :	AB
Flux en Lms :	45
IP :	66
IK :	10
N° de certif. :	5086
Poids en kg :	0,47
Alimentation :	24 à 110 Vcc
Consommation en ca :	--
Consommation en cc :	1.6 W
LAMPES :	2 Leds

Produits à associer :



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y