


RFS 16 10 2500 V2A (103 439)



Illustrations sans engagement

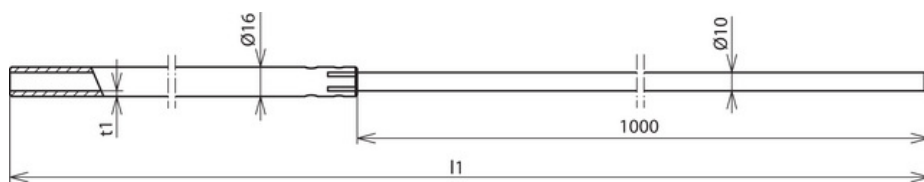

Pointe de capture tube avec rétrécissement (1000 mm), version allégée chanfreinée, pour la protection des structures de toit, des cheminées etc., installation possible sur plot béton 17 kg à clavettes ou pour la fixation avec supports de barres / supports écarteurs.

Type	RFS 16 10 2500 V2A
Référence	103 439
Longueur totale (l1)	2500 mm
Longueur avec rétrécissement	1000 mm
Matériau	INOX
Diamètre Ø	16 / 10 mm
Épaisseur - tube (t1)	3 mm
Normes	NF EN 62561-2
Poids	2,05 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364128675
UC	10 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tous les tiges de capture / tiges de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.