

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD



N° de l'article:	649.000.03
Série:	KombiSIGN 72

DONNÉES MÉCANIQUES

Longueur	92 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	160 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PA-GF PC
Couleur de la calotte	Jaune Rouge Vert
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP30
Raccordement	Borne à ressort
Section des torons maximale	1,50mm ² / 16AWG
Arrivée des câbles	Orifice de passage
Arrivée maximale des câbles	d = 11 mm
Décharge de traction	Absent
Type de fixation	Montage sur tube
Température minimum de servic	0°C
Température maximum de servic	+40°C
Poids avec emballage	1104 g
Poids du produit	985 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	65 mA
Courant d'appel nominal	>10A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
-------------------	-----



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

Couleur de lumière	Jaune Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe
Fréquence de clignotement	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION



Conformité CE	Non
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

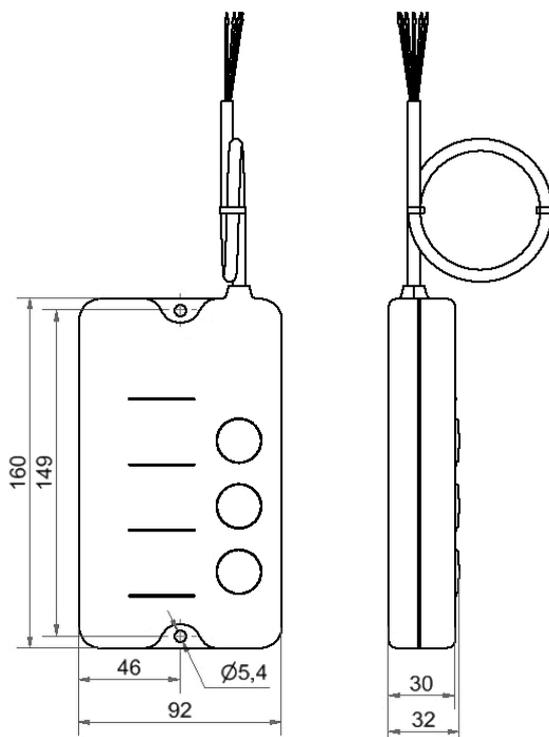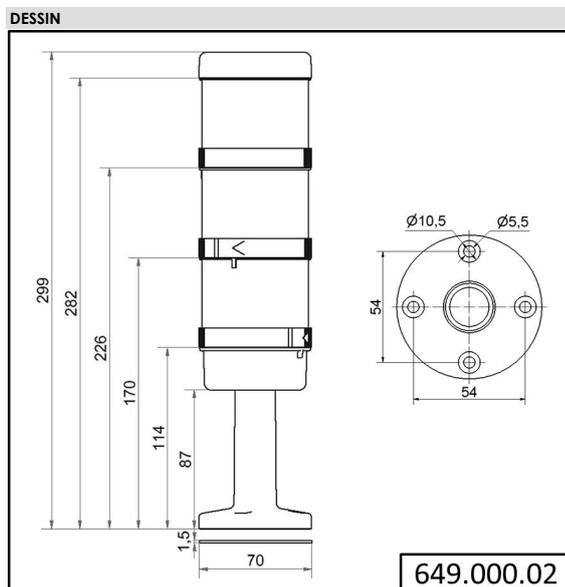

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.