

Codes-articles:

**8246 090504**

EAN:

5703821172400



### Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Wattage:	34W
System wattage:	34.0W
Luminous flux:	4370lm
Efficacité:	129 lm/W
Tension:	230V
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Light distribution:	Direct/Indirect
Optique:	Grille double parabole, mat satiné

### Contrôle/Dimming

Type:	DALI
-------	------

### Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP:	IP20
Ta nominal:	Ta=25°C

### Énergie et approbations

Classe énergétique:	A++
Approbation:	CE

### Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Couleur:	Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
Optique:	Aluminium

### Montage/Connexion



Montage:	Suspendu, Indoor
Wire set:	Kit de câble avec boucle M13 avec 2 supports 2x2 m
Câble:	Cable 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white
Max. luminaires per circuit breaker:	B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

### Dimensions (mm)

Longueur (L):	1200
Largeur (W):	142
Hauteur (H):	81
Poids (brutto/netto):	6.2 / 6

### Emballage

Dimensions de l'emballage:	1255 x 146 x 95
----------------------------	-----------------

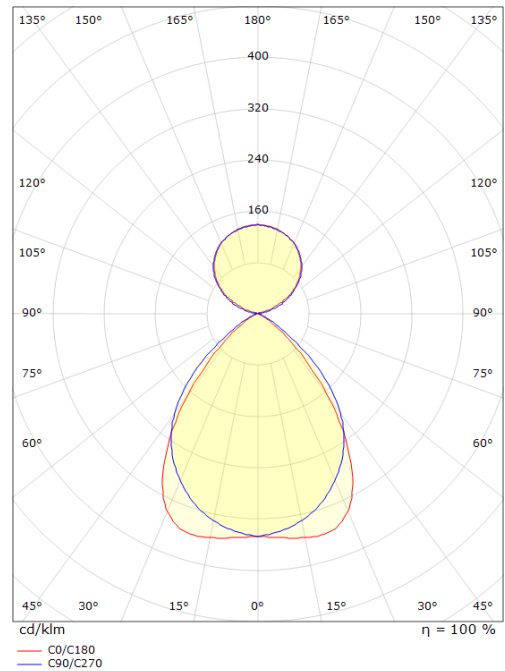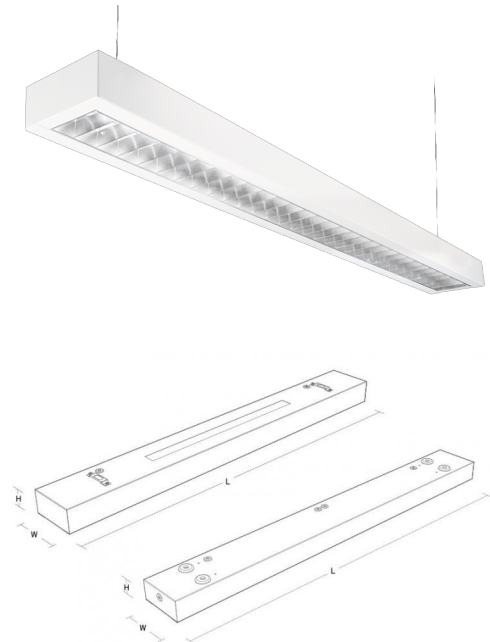

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 0 0