





**MONTAGE du SUPPORT de STORE sans PION  
pour OPERATEUR CSI  
Ref 9420646**

Dessiné par : FF  
Ref : 191205  
Date : 15/01/03

**MONTAGE SUPPORT ® OPERATEUR :**

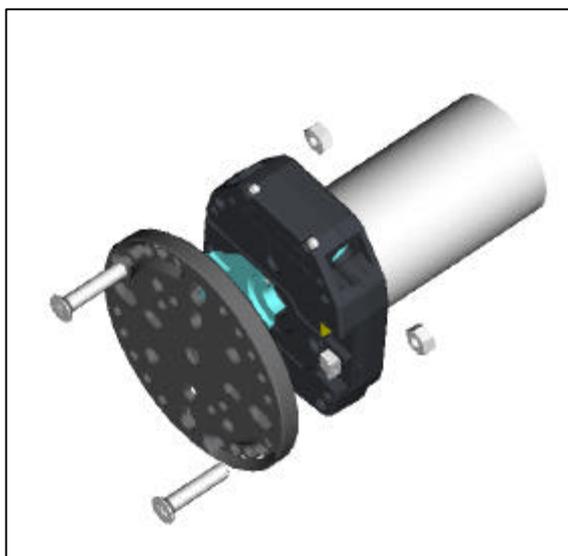

**MONTAGE OPERATEUR ® SUPPORT :**

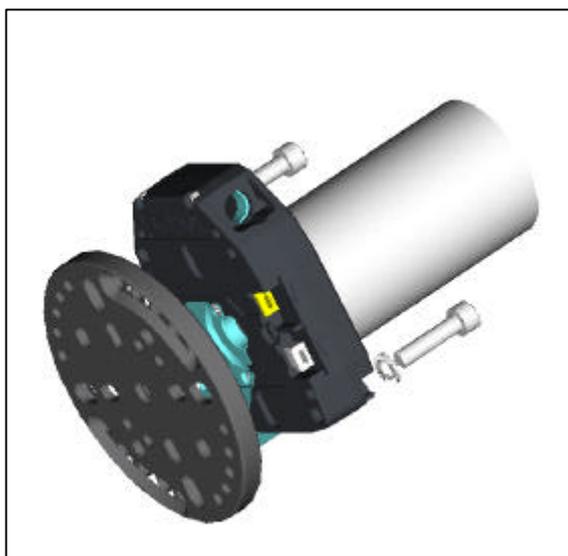

**FIXATION SUR LE STORE :**

\* Les opérateurs **LT50 CSI** et **LT60 CSI** £ 85 Nm peuvent être fixés par :

**Les trous  $\varnothing$  6 ou les trous taraudés M6 - entraxe 44 mm : Utiliser des vis M6**

**Les trous  $\varnothing$  6 ou les trous taraudés M6 - entraxe 48 mm : Utiliser des vis M6**

**Les trous  $\varnothing$  8 ou les trous taraudés M8 - entraxe 60 mm : Utiliser des vis M8**

\* Les opérateurs **LT60 CSI**, 100 Nm et 120 Nm doivent être fixés par :

**Les trous  $\varnothing$  8 ou les trous taraudés M8 - entraxe 60 mm : Utiliser des vis M8**