

Fiche produit

Article n° 96.031.4055.7

Connecteur RST20I3S B1 ZR1SH GN0

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur feuilles vertes, couleur du boîtier noir



Article n°	96.031.4055.7
EAN	4015573875135
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert feuillage
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	6 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	6 mm ²
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,293 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions


Longueur	82 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

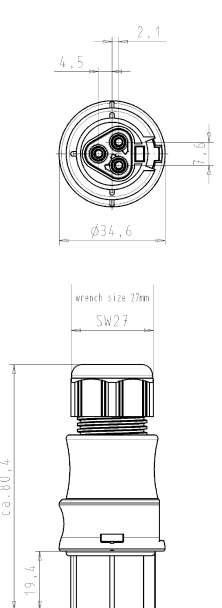

4,5
2,1
19,4
34,6
wrench size 27mm
SW27

Auslieferungszustand
delivery status

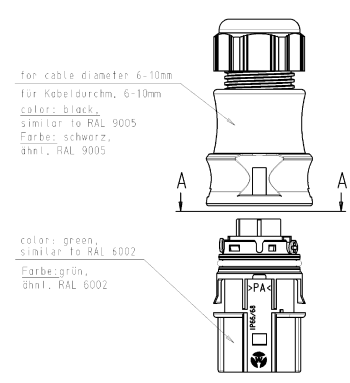
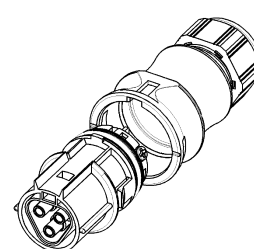


for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: green,
similar to RAL 6002
Farbe: grün,
ähnl. RAL 6002


Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

Type: RST2013S B1 ZR1S H GN02

Einzelzeichnung nach DIN 7157/Technical system acc. to DIN 7157. Zeichnung 22. Schaltzeichen: wie üblich (entsprechend nach IEC 1044/545) mit Ausnahme. (This is DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and proportions are limited by the tolerance.) (Entspricht nach Wieland Dokument UB-TQM/04/03 (List of prohibited / disallowed/hazardous substances) to be deleted.)

General tolerance	GD - Drawing, keine modifizierenden Änderungen	GD - Drawing, keine modifizierenden Änderungen	GD - Drawing, keine modifizierenden Änderungen	GD - Drawing, keine modifizierenden Änderungen
Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
1:1	02.11.	09/12		96.031.4055.7 01K
				BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG <small>female connector with card grip</small>

9603140557_01K000039_V001_2005-11-02/11-08-05_1000
 96-PEM-08/01