



**DB**

Domaine d'application : Industrie

Raccords de dérivation

**Description :**

Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés, équipés d'étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d'étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").

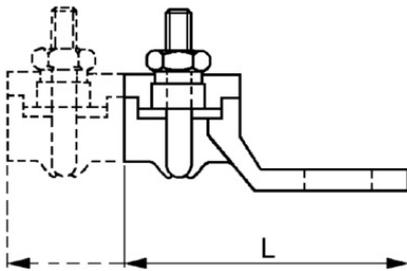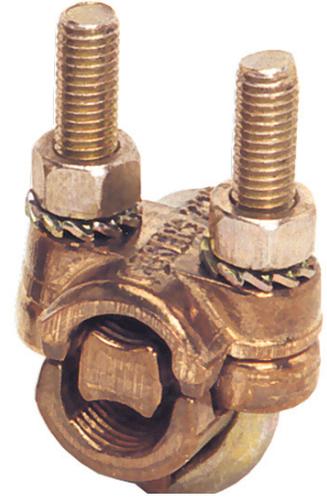

Section (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Conditionnement	L
6 - 50	7600832	DB202B	25	21

