



Gamme de 600W à 3000W en 230V/1. IP66/67
Grilles de protection acier en option.

Application

Radiateur robuste pour applications industrielles, boîtier aluminium IP66/67, PE acier montée, câble alimentation 1.5m fourni.

Caractéristiques

- Construction robuste, grande résistance à l'eau et à l'huile.
- Boîtier de connexion en aluminium IP66.
- Résistances blindées inox 321 ou 304 à ailettes en alu zingué rectangulaires pour une grande efficacité.
 - 25 x 50 mm pour les puissances 600 W à 2000 W.
 - 35 x 70 mm pour les puissances 2500 W à 3000 W.
- Presse étoupe métallique montée sur l'appareil.
- Câble alimentation 3 x 1.5mm² ou 3 x 2.5mm² de 1.50 m fourni.
- Puissance ; 600 W, 750 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W.
- Tension ~230 V.
- Température maximale de surface des ailettes est de 160°C.




Pieds et câble d'alimentation sont fournis

Installation

Montage horizontal.

Il est impératif de poser le chauffage sur ses pieds.

Si montage mural, utiliser des équerres réf. RA2WB.

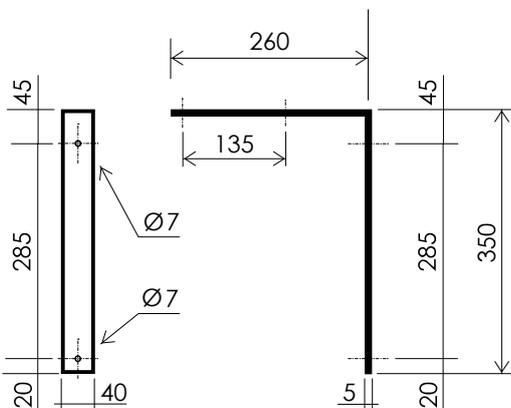


Si montage mural, utiliser des équerres réf. WB2RA.





Options

- Grilles de protection :
Réf. SWG. Acier zingué, fil de fer Ø 2mm pieds de fixation fournis.
- Equerres par 2 pour montage mural :
Réf. RA2WB. Acier peint en blanc.

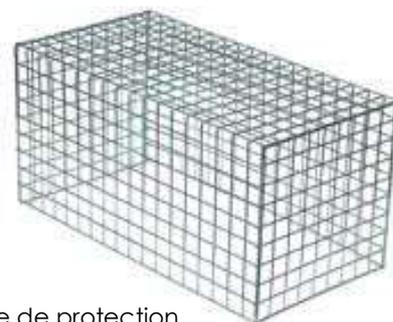

Grille de protection
réf. SWG

Spécifications

Radiateurs ailettes :

103506	RI06IP66	600W	230V	Longueur	370 mm	1.3 kg
102507	RI07IP66	750W	230V	Longueur	440 mm	1.4 kg
103510	RI10IP66	1000W	230V	Longueur	570 mm	1.7 kg
103515	RI15IP66	1500W	230V	Longueur	810 mm	2.0 kg
103520	RI20IP66	2000W	230V	Longueur	1040 mm	2.3 kg
103525	RI25IP66	2500W	230V	Longueur	825 mm	2.9 kg
103530	RI30IP66	3000W	230V	Longueur	980 mm	3.3 kg



Equerres pour
montage mural
réf. RA2WB


Grille de protection ACIER zingué, fil de fer Ø 2mm (option) :

Hauteur 240 mm, largeur 240 mm, longueur selon modèle :

101851	SWG 1	Grille protect acier zingué 450x240x240mm	1kg	pour RI-06IP66 & RI-07IP66
101852	SWG 2	Grille protect acier zingué 650x240x240mm	1.5kg	pour RI-10IP66
101853	SWG 3	Grille protect acier zingué 1075x240x240mm	2kg	pour RI-15IP66 & RI-20IP66 & RI-25IP66 & RI-30IP66

Equerres par 2 pour montage mural (option) :

109002	WB2RA	Equerres par 2 pour montage mural pour tous modèles radiateurs à ailettes (option)
--------	-------	--



Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 81131
13 782 Aubagne cedex
France
T : 04 94 04 97 02
F : 04 94 80 76 90

contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com