

Fiche produit

Article n° 05.506.7253.0

Fiche SA M20



Article n°	05.506.7253.0
EAN	4049088385575
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques

général

Taille du filetage M	20
longueur du filetage	7 mm
Degré de protection (IP)	IP68

Dessin technique

100 New dimensions will be specified (insert or delete)
 101 New dimensions will be specified (insert or delete)
 102 New dimensions will be specified (insert or delete)
 103 New dimensions will be specified (insert or delete)
 104 New dimensions will be specified (insert or delete)

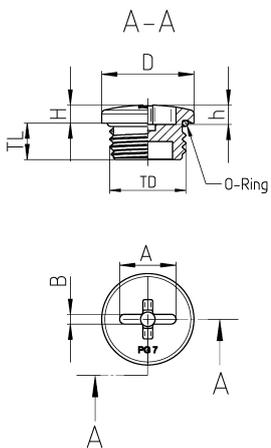

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewindelänge height without thread H mm max.	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Schraub-Betätigung screw operation	A mm	B mm	h +/- 0,5 mm	O-Ring o-ring mm
05.506.6053.F	PG7	12,5	6,0	3,0	15,0	PH2	9,15	1,6	3,2	Ø10x1,0
05.506.6153.F	PG9	15,2	6,0	3,0	19,5	PH2	9,15	1,6	3,0	Ø12x1,5
05.506.6253.F	PG11	18,6	6,0	3,0	22,0 +/-0,3	PH2	9,15	1,6	3,1	Ø15x1,5
05.506.6353.F	PG13,5	20,4	6,0	3,0	24,7	PH2	9,15	1,6	3,3	Ø16x1,5
05.506.6453.F	PG16	22,5	6,0	3,4	27,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø18x1,5
05.506.6553.F	PG21	28,3	8,0	4,0	33,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø23x2,0
05.506.7153.F	M16	16,0	6,0	3,4	19,5	PH2	9,15	1,6	3,2	Ø12x1,5
05.506.7253.F	M20	20,0	6,0	3,0	25,0	PH2	9,15	1,6	3,2	Ø16x1,5
05.506.7353.F	M25	25,0	10,0	4,0	30,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø22x2,0

.F	Farbe colour	ähnl. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001

Gewinde gemäß/thread according to: DIN 40430 / EN 60423
 Material/material: PA 6 UL94-V2
 Schutzklasse nach/protection class according to: DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsfördernden Substanzen (Silikonfrei)/
 free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG www.wieland-electric.com
 additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. jstyes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach VDI 5400:2010 ist enthalten
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). (Conformity with Wieland document VDI 5400:2010 e list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared)

Freitoleranz nach General tolerance: AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen allowed Verwendung first use Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	log/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	02.05.2010	Butterhof	T 05.506.6053.0 13K	a

Maße in mm / Dimensions are in mm

www.wieland-electric.com

VERSCHLUSSSCHRAUBE
 PG + metrisch
 Locking screw, PG + metric

05_506_6053_0_13K-AB-dwg1_sheet_2 CADW4031 Duetsch 2019-09-04T14:46:25 1:000 3 4 5 6 QU-MEE-07/14 a

