


Fiche produit

Article n° R1.544.1800.0

Barrières immatérielles SLC-4TR40-1800

Barrières immatérielles de sécurité de type 4, émetteurs, résolution 40 mm, longueur = 1 800 mm

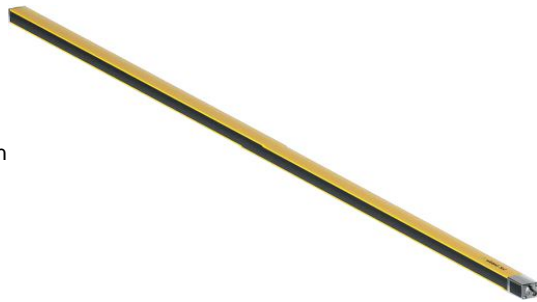

Article n°	R1.544.1800.0
EAN	4049088202087
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Données techniques

Type selon EN 61496-1	4
Resolution	40 mm
hauteur de protection	1800 mm
atteindre	0 - 20 m
Connexion	Connecteur M12
Tension nominale	24 V
Type de tension	DC
Nombre de sorties OSSD	2
Courant de sortie max.	380 mA
Degré de protection (IP)	IP65
PFH	Plaque de maintien, marquage de fils / câbles directement imprimable
Etiquettes de marquage pour les blocs de jonction de rail DIN Weidmüller / Wargo	20 a

Dimensions

capteur de largeur	29 mm
Hauteur de capteur	35,4 mm
Longueur du capteur	1866 mm

Dessin technique

SLC 2 - Sender / transmitter							SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 2 - Empfänger Select / receiver select						
Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	-	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	-	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	-
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-	-	150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-	-	150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-	-
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-	-	225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-	-	225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-	-
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-	-	300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-	-	300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-	-
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-	-	450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-	-	450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-	-
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0	-	600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0	-	600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0	-
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0	-	750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0	-	750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0	-
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0	-	900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0	-	900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0	-
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0	-	1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0	-	1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0	-
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0	-	1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0	-	1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0	-
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0	-	1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0	-	1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0	-
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0	-	1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0	-	1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0	-
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0	-	1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0	-	1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0	-
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0	-	1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0	-	1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0	-

SLC 4 - Sender / transmitter							SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 4 - Empfänger Select / receiver select						
Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-	150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-	150	216	R1.561.0150.0	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-
225	291	-	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	-	225	291	-	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-	225	291	-	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.561.0300.0	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.561.0450.0	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.561.0600.0	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.561.0750.0	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.561.0900.0	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.561.1050.0	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.561.1200.0	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.561.1350.0	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.561.1500.0	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.561.1650.0	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.561.1800.0	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com									
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach DIN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!											
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed									
1. Verwendung First Use:		2. Blatt: Sheet:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Werkstoff / Material</th> <th>2015</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vertrags-/Scale</td> <td></td> <td>30.04.</td> <td>Költzner</td> </tr> </tbody> </table>		Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name	Vertrags-/Scale		30.04.	Költzner	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.512.0150.0 01K	
Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name								
Vertrags-/Scale		30.04.	Költzner								
Maße in mm / Dimensions are in mm											
Detail / File: 40831_01K.DCD		Ersetzt für / Replacement for:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Benennung / Title</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Teilespezifikation / Component specification</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lichtvorhang SLC / light curtain SLC</td> </tr> </tbody> </table>		Type	Benennung / Title		Teilespezifikation / Component specification		Lichtvorhang SLC / light curtain SLC				
Type	Benennung / Title										
	Teilespezifikation / Component specification										
	Lichtvorhang SLC / light curtain SLC										
Änderung / Revision											

A 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 M1
 M2
 M3
 L
 C
 J
 I1
 I2
 I3