

**KSU**

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

**Description :**


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/Al et Al/Al

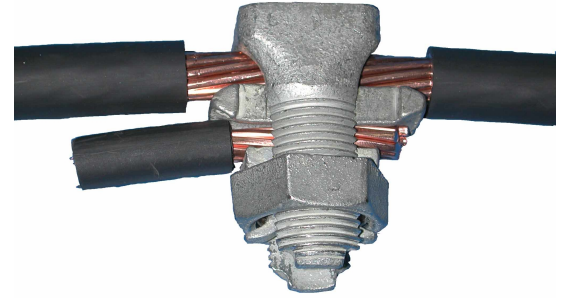

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm <sup>2</sup>	Ø mm	mm <sup>2</sup>	Ø mm	
<b>KSU25</b>	7601124	35 - 50	7.4 - 9.4	6 - 50	6, 0 - 9, 4,	45