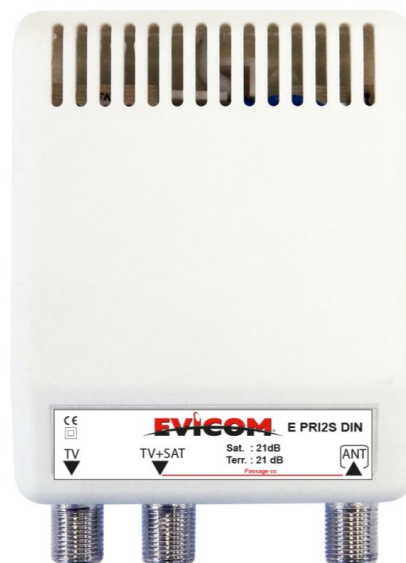


- Préamplificateur d'appartement autonome TV/SAT
- 2 sorties
- Montage sur rail DIN possible

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 96 x 69 x 38

Notice**Avantages :**

- Amplificateur terrestre + satellite penté
- Passage des composantes de commutation


Utilisations :

- Installation TV/SAT


Principales caractéristiques techniques :

Fréquences entrée	47-2150 MHz
Gain VHF/UHF	21 dB
Gain Satellite	21 dB
Niveau de sortie UHF	100 dBμV
Niveau de sortie SAT	99 dBμV

Facteur de bruit	< 7 dB
Connectique	F
Alimentation	230 Vac
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C

Produits associés :**B 55 448/5G**Antenne 9 directeurs UHF 5G
VEKTOR**E KEV 353 RS/5G**Kit préamplificateur 30 dB
avec couplage SAT et VHF +
alim. 10 Vcc 2 sorties**S LNC UNI**

LNB universel 1 sortie

**S OFS 80 A**Parabole acier grise 80 cm -
Dim : 63 x 58 cm**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m