


**EMBASE DROITE POUR GAINE NYLOFIX STANDARD LEGERE**

<b>MATIERE :</b>	Polyamide PA 6 (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP66 sans joint - IP67 / IP68 avec joint
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
<b>TENUE AU FEU :</b>	Autoextinguible 960°C V2 UL94
<b>RESISTANCE :</b>	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
<b>RESISTANCE A LA TRACTION :</b>	> 500 N
<b>NORMALISATION :</b>	EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS
<b>COULEUR:</b>	Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines). Noir RAL 9005

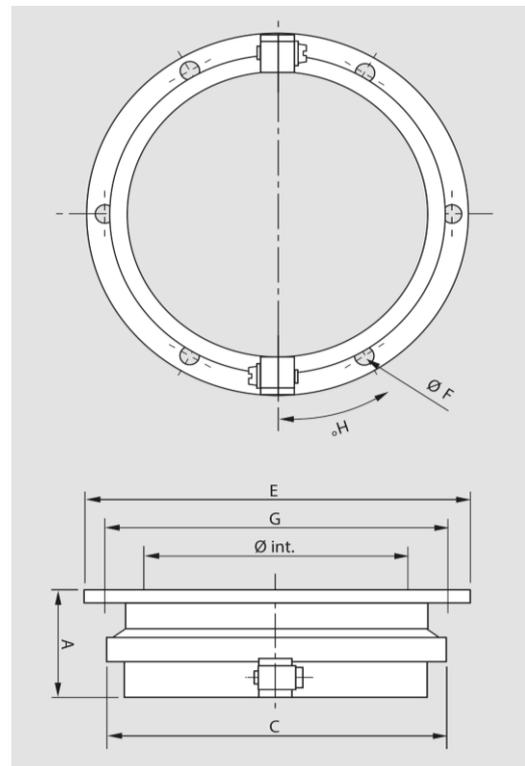

Ø Nominal Gaine	Réf BLM	Dimensions						
		Ø Int.	A	C	E	D	G	H
N° 70	312 70 5	71	43	101	119	6,5	105	30°
N° 95	312 95 5	98	43	130	146	6,5	132	30°

Cotes en mm