

KSU

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

Description :


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/Al et Al/Al

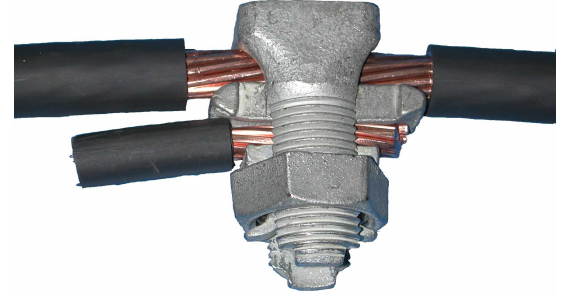

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm ²	Ø mm	mm ²	Ø mm	
KSU34	7601128	185 - 240	17.5 - 20.6	35 - 240	7, 4 - 20, 6,	95