

Raccord Caprigaine Spécifications Techniques

Certifications


Filetage électrique guide Pg - UTE C 68311 - DIN 40430

Description

Seulement pour conduits Capriflex.

Matière : laiton nickelé.

IP 40 : NF EN 60529.

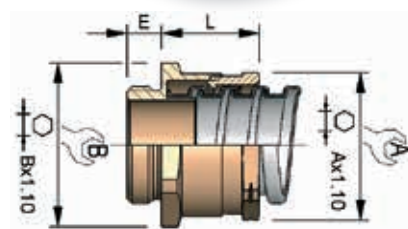

TAILLE DE CONDUIT	RACCORD		Pg		HEXAGONE	
	FILETAGE Pg	RÉFÉRENCE	E	L	A	B
Pg7	Pg7	CAP630704	4	12,5	16	17
Pg9	Pg9	CAP630904	5	13	19	20
Pg11	Pg11	CAP631104	6	14	22	24
Pg13	Pg13	CAP631304	6	14	24	26
Pg16	Pg16	CAP631604	6	14	28	28
Pg21	Pg21	CAP632104	7	11,5	34	36
Pg29	Pg29	CAP632904	8	19	42	45
Pg36	Pg36	CAP633604	8	20	54	56
N°48 NFC	N°48 NFC	CAP634804	10	26	67	70