

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019018

BAP'SI Standard 30/90 m3/h - Ø 125 mm -

Blanc  
La bouche BAP'SI Double Débit Cordelette permet de garantir un débit d'air constant en permanence quelles que soient les conditions climatiques.

Bap'Si double débit cordelette

## PLUS PRODUIT

- facilité d'installation,
- joint Roll-In,
- entretien simplifié.

## Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

## Description produit

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'un paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le pacage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

## Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre,
- composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

## Accessoires

Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine de rénovation à griffes pour les bouches - Blanc	11019050
Platine rénovation à vis	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108

## Services associés

Garantie 2 ans

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019018


### BAP'SI Standard 30/90 m3/h - Ø 125 mm -

#### Données générales

Références	Couleur
11019018	Blanc

#### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø raccordement (mm)	L (mm)
11019018	225	Sans fût	54

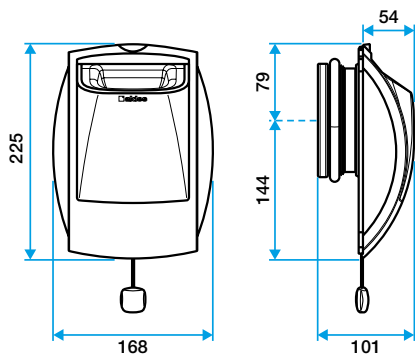

Bap'Si double débit cordelette

#### Données aérauliques

Références	Débit (m3/h)	Plage de pression (Pa)
11019018	20/75	50 - 160

#### Courbes

