


KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A (318 229)

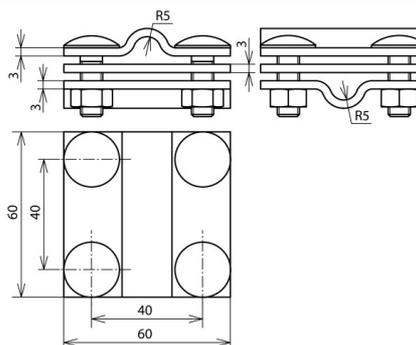

Illustrations sans engagement

Type	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
Référence	318 229
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd / rd	8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd / pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl / pl	30 / 30 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	50-70 mm ²
Vis	☝ M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Plaque intermédiaire	oui
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (50 Hz) (1 s ; ≤ 300 °C)	7 kA
Poids	323 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364159938
UC	25 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.