

**Fiche produit**

Article n° R1.572.0750.0

**Barrières immatérielles SLC-4PR20-0750**

Barrières immatérielles de sécurité de type 4, récepteurs professionnels, résolution 20 mm, longueur = 750 mm



Article n°	R1.572.0750.0
EAN	4049088397950
Unité de commande	1 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Données techniques**

Type selon EN 61496-1	4
Resolution	20 mm
hauteur de protection	750 mm
atteindre	0 - 15 m
Connexion	Connecteur M12
Tension nominale	24 V
Type de tension	DC
Nombre de sorties OSSD	2
Courant de sortie max.	380 mA
Degré de protection (IP)	IP65
PFH	Plaque de maintien, marquage de fils / câbles directement imprimable
Etiquettes de marquage pour les blocs de jonction de rail DIN Weidmüller / Wargo	20 a

**Dimensions**

capteur de largeur	29 mm
Hauteur de capteur	35,4 mm
Longueur du capteur	816 mm

**Dessin technique**

SLC 4 - Sender / transmitter - Host							SLC 4 - Sender / transmitter - Guest							SLC 4 - Sender / transmitter - Middle Guest						
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	-	-	-	-	-	150	216	R1.541.0150.2	R1.542.0150.2	-	-	-	150	216	R1.541.0150.3	R1.542.0150.3	-	-	-
225	291	-	R1.542.0225.1	-	-	-	225	291	-	R1.542.0225.2	-	-	-	225	291	-	R1.542.0225.3	-	-	-
300	366	R1.541.0300.1	R1.542.0300.1	R1.543.0300.1	R1.544.0300.1	-	300	366	R1.541.0300.2	R1.542.0300.2	R1.543.0300.2	R1.544.0300.2	-	300	366	R1.541.0300.3	R1.542.0300.3	R1.543.0300.3	R1.544.0300.3	-
450	516	R1.541.0450.1	R1.542.0450.1	R1.543.0450.1	R1.544.0450.1	R1.545.0450.1	450	516	R1.541.0450.2	R1.542.0450.2	R1.543.0450.2	R1.544.0450.2	R1.545.0450.2	450	516	R1.541.0450.3	R1.542.0450.3	R1.543.0450.3	R1.544.0450.3	R1.545.0450.3
600	666	R1.541.0600.1	R1.542.0600.1	R1.543.0600.1	R1.544.0600.1	R1.545.0600.1	600	666	R1.541.0600.2	R1.542.0600.2	R1.543.0600.2	R1.544.0600.2	R1.545.0600.2	600	666	R1.541.0600.3	R1.542.0600.3	R1.543.0600.3	R1.544.0600.3	R1.545.0600.3
750	816	R1.541.0750.1	R1.542.0750.1	R1.543.0750.1	R1.544.0750.1	R1.545.0750.1	750	816	R1.541.0750.2	R1.542.0750.2	R1.543.0750.2	R1.544.0750.2	R1.545.0750.2	750	816	R1.541.0750.3	R1.542.0750.3	R1.543.0750.3	R1.544.0750.3	R1.545.0750.3
900	966	R1.541.0900.1	R1.542.0900.1	R1.543.0900.1	R1.544.0900.1	R1.545.0900.1	900	966	R1.541.0900.2	R1.542.0900.2	R1.543.0900.2	R1.544.0900.2	R1.545.0900.2	900	966	R1.541.0900.3	R1.542.0900.3	R1.543.0900.3	R1.544.0900.3	R1.545.0900.3
1050	1116	R1.541.1050.1	R1.542.1050.1	R1.543.1050.1	R1.544.1050.1	R1.545.1050.1	1050	1116	R1.541.1050.2	R1.542.1050.2	R1.543.1050.2	R1.544.1050.2	R1.545.1050.2	1050	1116	R1.541.1050.3	R1.542.1050.3	R1.543.1050.3	R1.544.1050.3	R1.545.1050.3
1200	1266	R1.541.1200.1	R1.542.1200.1	R1.543.1200.1	R1.544.1200.1	R1.545.1200.1	1200	1266	R1.541.1200.2	R1.542.1200.2	R1.543.1200.2	R1.544.1200.2	R1.545.1200.2	1200	1266	R1.541.1200.3	R1.542.1200.3	R1.543.1200.3	R1.544.1200.3	R1.545.1200.3
1350	1416	R1.541.1350.1	R1.542.1350.1	R1.543.1350.1	R1.544.1350.1	R1.545.1350.1	1350	1416	R1.541.1350.2	R1.542.1350.2	R1.543.1350.2	R1.544.1350.2	R1.545.1350.2	1350	1416	R1.541.1350.3	R1.542.1350.3	R1.543.1350.3	R1.544.1350.3	R1.545.1350.3
1500	1566	R1.541.1500.1	R1.542.1500.1	R1.543.1500.1	R1.544.1500.1	R1.545.1500.1	1500	1566	R1.541.1500.2	R1.542.1500.2	R1.543.1500.2	R1.544.1500.2	R1.545.1500.2	1500	1566	R1.541.1500.3	R1.542.1500.3	R1.543.1500.3	R1.544.1500.3	R1.545.1500.3
1650	1716	R1.541.1650.1	R1.542.1650.1	R1.543.1650.1	R1.544.1650.1	R1.545.1650.1	1650	1716	R1.541.1650.2	R1.542.1650.2	R1.543.1650.2	R1.544.1650.2	R1.545.1650.2	1650	1716	R1.541.1650.3	R1.542.1650.3	R1.543.1650.3	R1.544.1650.3	R1.545.1650.3
1800	1866	R1.541.1800.1	R1.542.1800.1	R1.543.1800.1	R1.544.1800.1	R1.545.1800.1	1800	1866	R1.541.1800.2	R1.542.1800.2	R1.543.1800.2	R1.544.1800.2	R1.545.1800.2	1800	1866	R1.541.1800.3	R1.542.1800.3	R1.543.1800.3	R1.544.1800.3	R1.545.1800.3

SLC 4 - Empfänger / receiver Host							SLC 4 - Empfänger / receiver Guest							SLC 4 - Empfänger / receiver - Middle Guest						
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	-	-	-	-	-	150	216	R1.561.0150.2	R1.562.0150.2	-	-	-	150	216	R1.561.0150.3	R1.562.0150.3	-	-	-
225	291	-	R1.562.0225.1	-	-	-	225	291	-	R1.562.0225.2	-	-	-	225	291	-	R1.562.0225.3	-	-	-
300	366	R1.561.0300.1	R1.562.0300.1	R1.563.0300.1	R1.564.0300.1	-	300	366	R1.561.0300.2	R1.562.0300.2	R1.563.0300.2	R1.564.0300.2	-	300	366	R1.561.0300.3	R1.562.0300.3	R1.563.0300.3	R1.564.0300.3	-
450	516	R1.561.0450.1	R1.562.0450.1	R1.563.0450.1	R1.564.0450.1	R1.565.0450.1	450	516	R1.561.0450.2	R1.562.0450.2	R1.563.0450.2	R1.564.0450.2	R1.565.0450.2	450	516	R1.561.0450.3	R1.562.0450.3	R1.563.0450.3	R1.564.0450.3	R1.565.0450.3
600	666	R1.561.0600.1	R1.562.0600.1	R1.563.0600.1	R1.564.0600.1	R1.565.0600.1	600	666	R1.561.0600.2	R1.562.0600.2	R1.563.0600.2	R1.564.0600.2	R1.565.0600.2	600	666	R1.561.0600.3	R1.562.0600.3	R1.563.0600.3	R1.564.0600.3	R1.565.0600.3
750	816	R1.561.0750.1	R1.562.0750.1	R1.563.0750.1	R1.564.0750.1	R1.565.0750.1	750	816	R1.561.0750.2	R1.562.0750.2	R1.563.0750.2	R1.564.0750.2	R1.565.0750.2	750	816	R1.561.0750.3	R1.562.0750.3	R1.563.0750.3	R1.564.0750.3	R1.565.0750.3
900	966	R1.561.0900.1	R1.562.0900.1	R1.563.0900.1	R1.564.0900.1	R1.565.0900.1	900	966	R1.561.0900.2	R1.562.0900.2	R1.563.0900.2	R1.564.0900.2	R1.565.0900.2	900	966	R1.561.0900.3	R1.562.0900.3	R1.563.0900.3	R1.564.0900.3	R1.565.0900.3
1050	1116	R1.561.1050.1	R1.562.1050.1	R1.563.1050.1	R1.564.1050.1	R1.565.1050.1	1050	1116	R1.561.1050.2	R1.562.1050.2	R1.563.1050.2	R1.564.1050.2	R1.565.1050.2	1050	1116	R1.561.1050.3	R1.562.1050.3	R1.563.1050.3	R1.564.1050.3	R1.565.1050.3
1200	1266	R1.561.1200.1	R1.562.1200.1	R1.563.1200.1	R1.564.1200.1	R1.565.1200.1	1200	1266	R1.561.1200.2	R1.562.1200.2	R1.563.1200.2	R1.564.1200.2	R1.565.1200.2	1200	1266	R1.561.1200.3	R1.562.1200.3	R1.563.1200.3	R1.564.1200.3	R1.565.1200.3
1350	1416	R1.561.1350.1	R1.562.1350.1	R1.563.1350.1	R1.564.1350.1	R1.565.1350.1	1350	1416	R1.561.1350.2	R1.562.1350.2	R1.563.1350.2	R1.564.1350.2	R1.565.1350.2	1350	1416	R1.561.1350.3	R1.562.1350.3	R1.563.1350.3	R1.564.1350.3	R1.565.1350.3
1500	1566	R1.561.1500.1	R1.562.1500.1	R1.563.1500.1	R1.564.1500.1	R1.565.1500.1	1500	1566	R1.561.1500.2	R1.562.1500.2	R1.563.1500.2	R1.564.1500.2	R1.565.1500.2	1500	1566	R1.561.1500.3	R1.562.1500.3	R1.563.1500.3	R1.564.1500.3	R1.565.1500.3
1650	1716	R1.561.1650.1	R1.562.1650.1	R1.563.1650.1	R1.564.1650.1	R1.565.1650.1	1650	1716	R1.561.1650.2	R1.562.1650.2	R1.563.1650.2	R1.564.1650.2	R1.565.1650.2	1650	1716	R1.561.1650.3	R1.562.1650.3	R1.563.1650.3	R1.564.1650.3	R1.565.1650.3
1800	1866	R1.561.1800.1	R1.562.1800.1	R1.563.1800.1	R1.564.1800.1	R1.565.1800.1	1800	1866	R1.561.1800.2	R1.562.1800.2	R1.563.1800.2	R1.564.1800.2	R1.565.1800.2	1800	1866	R1.561.1800.3	R1.562.1800.3	R1.563.1800.3	R1.564.1800.3	R1.565.1800.3

SLC 4 - Empfänger Professional / receiver professional						
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.571.0150.0	R1.572.0150.0	R1.573.0150.0	R1.574.0150.0	-
225	291	-	R1.572.0225.0	R1.573.0225.0	R1.574.0225.0	-
300	366	R1.571.0300.0	R1.572.0300.0	R1.573.0300.0	R1.574.0300.0	-
450	516	R1.571.0450.0	R1.572.0450.0	R1.573.0450.0	R1.574.0450.0	R1.575.0450.0
600	666	R1.571.0600.0	R1.572.0600.0	R1.573.0600.0	R1.574.0600.0	R1.575.0600.0
750	816	R1.571.0750.0	R1.572.0750.0	R1.573.0750.0	R1.574.0750.0	R1.575.0750.0
900	966	R1.571.0900.0	R1.572.0900.0	R1.573.0900.0	R1.574.0900.0	R1.575.0900.0
1050	1116	R1.571.1050.0	R1.572.1050.0	R1.573.1050.0	R1.574.1050.0	R1.575.1050.0
1200	1266	R1.571.1200.0	R1.572.1200.0	R1.573.1200.0	R1.574.1200.0	R1.575.1200.0
1350	1416	R1.571.1350.0	R1.572.1350.0	R1.573.1350.0	R1.574.1350.0	R1.575.1350.0
1500	1566	R1.571.1500.0	R1.572.1500.0	R1.573.1500.0	R1.574.1500.0	R1.575.1500.0
1650	1716	R1.571.1650.0	R1.572.1650.0	R1.573.1650.0	R1.574.1650.0	R1.575.1650.0
1800	1866	R1.571.1800.0	R1.572.1800.0	R1.573.1800.0	R1.574.1800.0	R1.575.1800.0

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see KATALOG or eCatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com) [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach NN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document NN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freihalter nach General tolerance CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung First Use: **T R1.571.0150.0 01K**


Material / Werkstoff: **Metra/Scot** 2017 gerechnet / calculated 13.03. Koeltzner Zeichnung Nr. / Drawing No. **T R1.571.0150.0 01K**

Detail / File: **45271\_01K.DCD** Ersatz für / Replacement for:

Wieland [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com) Type: **Teilespezifikation / Component specification** **Lichtgitter SLC / light curtain SLC**

Laenge / length (mm) Schutzfeldhoehe / protective field height (mm)

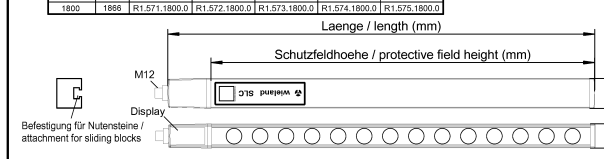

M12 Befestigung für Nutensteine / attachment for sliding blocks

Display

R1\_571\_0150\_001K CAD#4033 Koeltzner 2017-04-11T11:42:41 1.000