

DéTECTEURS muraux - DéTECTEURS de mouvement 11-48V

## Indoor 180-R-11-48V-3A



blanc pur mat, similaire - N°-Article 92666  
RAL9010 N°-Article 92621

### Informations Produits

- DéTECTEUR de mouvement en très basse tension (11-48V) avec capteur acoustique
- Un canal de commutation sans potentiel
- Paramétrage individuel du capteur acoustique
- Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
- Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.
- Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

### Données techniques

<b>Tension:</b>	11 - 48 V AC / DC
<b>Dimensions:</b>	92621= cadre inclus 87 x 87 x 61 mm 92666= sans cadre 70 x 70 x 61 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 1 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 180° (Montage mural)
<b>Portée:</b>	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
<b>Surface contrôlée pour</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Hauteur de montage

## une approche tangentielle:

**Hauteur de montage  
min./max./recommandé:** 1 m / 2,2 m / 1,1 m

**Niveau de protection:** 92621= IP20 / Classe II  
92666= IP20 / Classe II

**Résistance aux chocs:** IK05

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant

**1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

**Puissance:** 3 A;  $\cos \varphi = 1$

**Type de contact:**  $\mu$ -Contact, sec Contact type NO

**Durée de temporisation:** 15 sec - 16 min, Impulsion

**Seuil d'enclenchement:** 5 - 2000 Lux

---

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus	blanc pur mat, similaire RAL9010	92621	4007529926213
Indoor 180-R-11-48V-3A sans cadre		92666	4007529926664

---


## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92630	4007529926305
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	92631	4007529926312
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite mat, similaire RAL7021	92634	4007529926343
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92139	4007529921393
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé mat, similaire RAL1013	92632	4007529926329
Cadre IP20 Indoor 180	argent mat, similaire RAL9006	92633	4007529926336
Socle AP Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92141	4007529921416

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque mat, similaire RAL9016	38947	4007529389476
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur brillant	39222	4007529392223

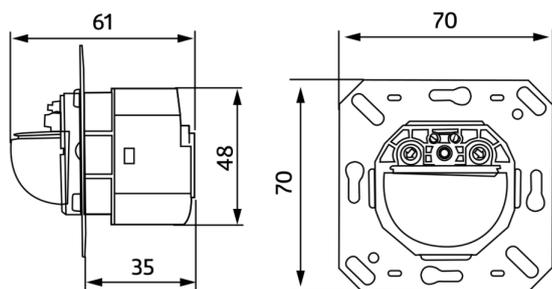


Dimensions 92666

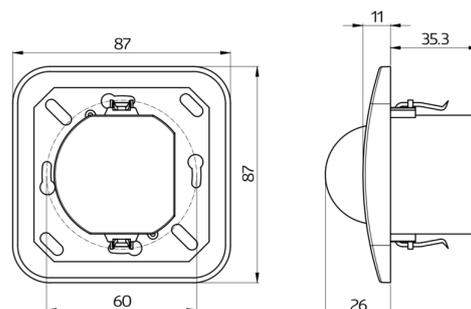

Dimensions 92621



Schéma de raccordement

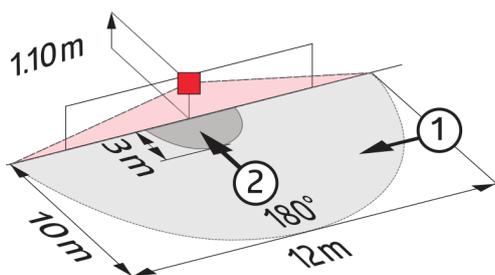

### Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

