

Fiche produit

Article n° Z5.503.0853.0

Passage de câble pour vis M32 PA 15 18,0-25,0



Article n°	Z5.503.0853.0
EAN	4049088385896
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Taille du filetage M	32
longueur du filetage	15 mm
diamètre Min. du câble	18 mm
diamètre Max. du câble	25 mm
Degré de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	Plastique
Surface	Autre
Couleur	Gris clair
Résistant aux chocs	Oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	Aucun
Support de traversé avec serre-câble	Aucun
Type de scellement	anneau caoutchouc-/neoprene
presse étoupe détachable	Aucun
Zone multi-joint	Aucun
Type de filetage	Métrique
Sans halogène	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Min. Température de fonctionnement	-20 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C

Dessin technique

A

These drawings will be copied (unless a different instruction is given).

B

These data will be changed (unless a different instruction is given).

C

These data will be changed (unless a different instruction is given).


D

These data will be changed (unless a different instruction is given).

E


These data will be changed (unless a different instruction is given).

F

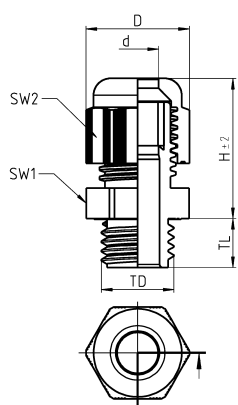

Wieland Teilnummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TL mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewindelänge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.
Z5.503.0053.F	M12	Trapez	3,0-6,5	12,0	8,0	23,0	15,0	15,0	16,9
Z5.503.0153.F	M16	Trapez	2,0-6,0	16,0	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9
Z5.503.0253.F	M16	Trapez	5,0-10,0	16,0	10,0	30,0	22,0	22,0	25,0
Z5.503.0353.F	M16	Trapez	4,0-8,0	16,0	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9
Z5.503.0453.F	M20	Trapez	6,0-12,0	20,0	10,0	30,0	24,0	24,0	27,0
Z5.503.0553.F	M20	Trapez	10,0-14,0	20,0	10,0	33,5	27,0	27,0	31,0
Z5.503.0653.F	M25	Trapez	9,0-13,0	25,0	15,0	36,0	29,0	29,0	32,5
Z5.503.0753.F	M25	Trapez	13,0-18,0	25,0	10,0	38,0	33,0	33,0	38,0
Z5.503.0853.F	M32	Trapez	18,0-25,0	32,0	15,0	42,0	42,0	42,0	47,3
Z5.503.1653.F	M25	Trapez	9,0-16,0	25,0	10,0	38,0	33,0	33,0	38,0


F	Farbe colour	ähnl. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001



frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	EN 60423
Material Verschraubung/material fitting	PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©	js/yjs	<input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot und Deklarationsliste nach WH 5000 010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)	conformity with Wieland document WH 5000 010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared
Freitoleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
2.1	10.04.2017	Butterhof	Z5.503.0053.0 13K
Maße in mm / Dimensions are in mm			
		KABELVERSCHRAUBUNG metrisch, Kunststoff metric, plastic	

Butternof_Z5_503_0053_013K-AA-01_1_sheet_1 CADW4038 /butternof 2017-01-10T13:25:03 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-07114 a