



Type d'entrée de câble

- Pour câble rond


Type de câble

- Câble rond non armé

Certification

- EN 50262

EUROCAP

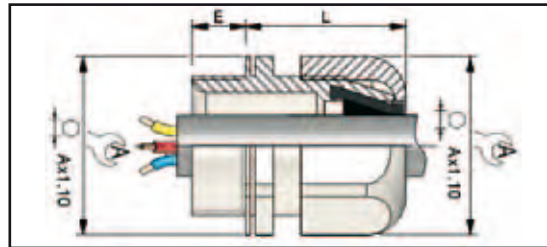

Description :

- Matière : Polyamide 6/6 - UL 94 V0 Sans halogène.
- Couleur: Gris RAL 7035
Noir RAL 9005.
- Bague d'étanchéité en néoprène.
- Température d'utilisation en continu : -40°C à +100°C.
- Température d'utilisation en pointe : +150°C.
- IP 68 : 5 bars sans joint excepté les Pg 36/42/48 et ISO 40/50/63 suivant NF EN 60529.
- Filetage métrique : ISO-NF EN 60423 et NF EN 50262.
- Filetage électrique guide : UTE C 68-311- DIN 40430.

ISO

FILETAGE ISO	Référence gris	Référence Noir	Câble		HEXAGONE	L	E	JOINT PLAT	CONTRE ÉCROU	
			Diamètre		A			Référence	Référence gris	Référence Noir
			Min	Max						
12	CAP401270	CAP401260	3,5	6,5	15	21	8	CAP221249	CAP261273	CAP261203
16	CAP401670	CAP401660	4	8	19	25	8	CAP221649	CAP261673	CAP261603
20	CAP402070	CAP402060	6	12	24	33	9	CAP222049	CAP262073	CAP262003
25	CAP402570	CAP402560	12	18	32	36	11	CAP222549	CAP262573	CAP262503
32	CAP403270	CAP403260	17	25	42	40	11	CAP223249	CAP263273	CAP263203
40*	CAP404070	CAP404060	20	32	53	36	11	CAP224049*	CAP264073	CAP264003
50*	CAP405070	CAP405060	26	38	60	36	11	CAP225049*	CAP265073	CAP265003
63*	CAP406370	CAP406360	30	44	68	36	11	CAP226349*	CAP266373	CAP266303

* Livré avec le joint plat

Pg

FILETAGE Pg	Référence gris	Référence Noir	Câble		HEXAGONE	L	E	JOINT PLAT	CONTRE ÉCROU	
			Diamètre		A			Référence	Référence gris	Référence Noir
			Min	Max						
Pg7	CAP410770	CAP410760	3,5	6,5	15	21	8	CAP240749	CAP260770	CAP260760
Pg9	CAP410970	CAP410960	4	8	19	25	8	CAP240949	CAP260970	CAP260960
Pg11	CAP411170	CAP411160	5	10	22	29	8	CAP241149	CAP261170	CAP261160
Pg13	CAP411370	CAP411360	6	12	24	33	9	CAP241349	CAP261370	CAP261360
Pg16	CAP411670	CAP411660	9	14	27	34	10	CAP241649	CAP261670	CAP261660
Pg21	CAP412170	CAP412160	12	18	33	36	11	CAP242149	CAP262170	CAP262160
Pg29*	CAP412970	CAP412960	17	25	42	40	11	CAP242949*	CAP262970	CAP262960
Pg36*	CAP413670	CAP413660	20	32	53	51	13	CAP243649*	CAP263670	CAP263660
Pg42*	CAP414270	CAP414260	26	38	60	50	13	CAP244249*	CAP264270	CAP264260
Pg48 DIN*	CAP414870	CAP414860	30	44	65	53	14	CAP244849*	CAP264870	CAP264870

* Livré avec le joint plat